


# *Civic Coupé*



**HONDA**



**El Honda Civic Coupé combina un diseño y unas prestaciones que lo convierten en un automóvil de gran atractivo y divertido de conducir.**

**Su estilo deportivo y exclusivo no impide que sea un coche práctico y espacioso.**

# coupé



La alta ingeniería de Honda hace que el Civic Coupé destaque por sus excelentes niveles de seguridad y responsabilidad con el medio ambiente.



102 cv / 5.900 rpm

125 cv / 6.500 rpm



Transmisión manual de cinco velocidades con un cambio preciso y suave.

# 16v


# 102 cv

# 125 cv



Las zonas delantera y trasera de deformación programada, así como las barras de protección laterales confieren un alto nivel de seguridad en el habitáculo para los ocupantes.



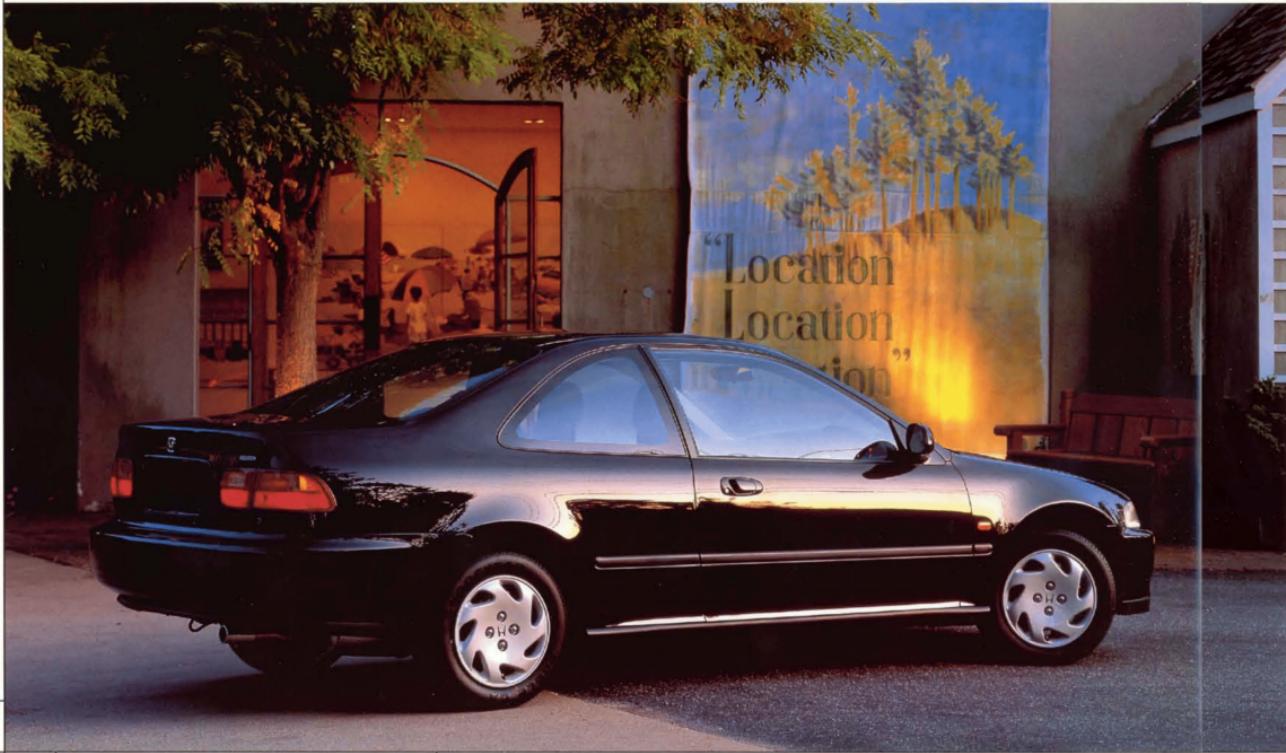

Un meticuloso diseño en el que se ha cuidado hasta el más pequeño detalle hace del Civic Coupé un coche elegante, con estilo y muy práctico al mismo tiempo.



Los retrovisores laterales de diseño aerodinámico añaden un toque de elegancia. El techo solar eléctrico se controla con sólo apretar un botón y permite un agradable flujo de aire en el habitáculo.



+



# Diseño



Los faros, las manillas de las puertas y los cristales de las ventanas están totalmente integrados en la carrocería del Civic Coupé. De esta forma se consigue un coche aerodinámico que corta el aire suavemente.



Las guías en los asientos delanteros permiten un fácil acceso a las plazas posteriores.



Espacioso

# ESi

Equipo Hi-Fi sólo disponible como accesorio.

El tratamiento anticorrosión total del Civic Coupé se basa en el uso extenso de acero galvanizado.



Rojo




Negro Metalizado



Blanco

En el interior caben cómodamente cinco personas. Los asientos traseros son abatibles para aumentar la capacidad del maletero. Para mayor confort, los eleva lunas y los retrovisores exteriores son eléctricos. Gracias a su amplio parabrisas y a la baja línea del capó, la visibilidad es excepcional y la conducción se hace aún más agradable.

# LSi

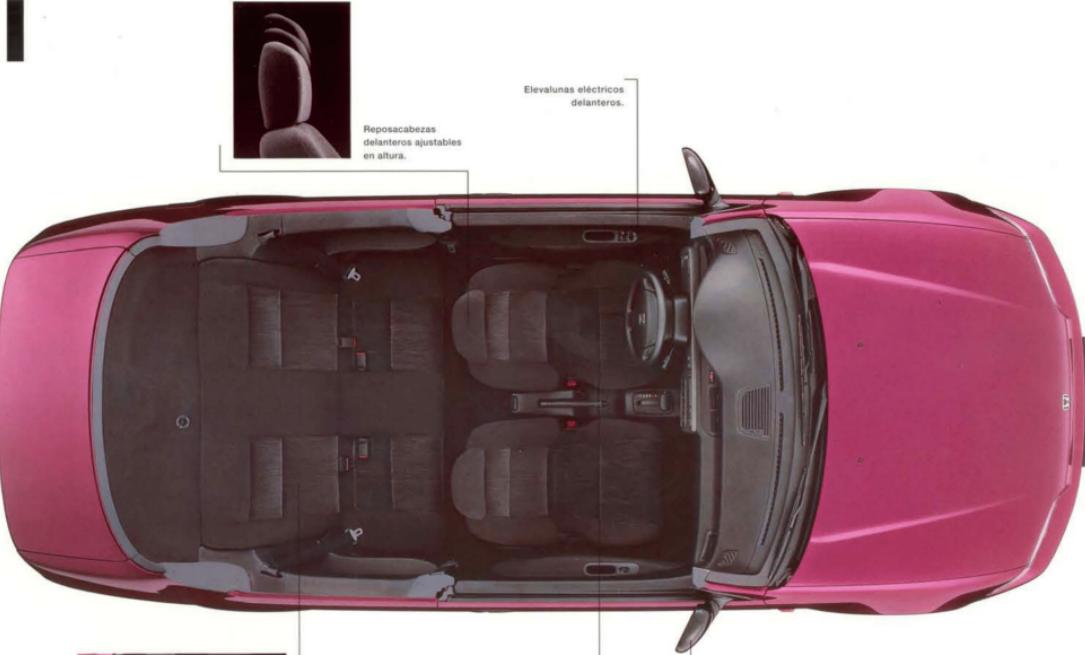

El respaldo del asiento posterior se abate para ofrecer una mayor capacidad de carga del maletero.



Civic Coupé sólo disponible con cambio manual.



El tapizado interior es de alta calidad y tiene un tacto suave. Se ha aumentado así la sensación de confort.

# Características

## técnicas y equipamiento principal

| Características Técnicas    |   | LSi   | ESi       |
|-----------------------------|---|---|-----------|
| <b>MOTOR</b>                |   |   |           |
| Tipo                        | 4 cilindros en línea refrigerado por agua, 16 válvulas, catalizador de 3 vías                               | 4 cilindros en línea refrigerado por agua, 16 válvulas, catalizador de 3 vías | SOHC VTEC |
| Distribución variable VTEC  |   |   |           |
| Alimentación                | Inyección programada multipunto (PGM-FI) electrónica  |   |           |
| Diámetro x Carrera          | 75 x 84,5 mm  | 75 x 90 mm  |           |
| Cilindrada                  | 1.493 cm <sup>3</sup>   | 1.590 cm <sup>3</sup>   |           |
| Relación de compresión      | 9,21  | 9,21  |           |
| Potencia máxima             | 102 cv (75 kw) / 5.900 rpm  | 125 cv (92 kw) / 6.500 rpm  |           |
| Par Máximo                  | 133 Nm/4.900 rpm  | 142 Nm/5.200 rpm  |           |
| <b>TRANSMISIÓN</b>          |   |   |           |
| Manual                      | 5 velocidades sincronizadas y una marcha atrás.<br>Embrague con monodisco en seco, muñequillo de diafragma. |   |           |
| Relaciones de cambio        |   |   |           |
| 1 <sup>a</sup>              | 3.250   | 3.250   |           |
| 2 <sup>a</sup>              | 1.900   | 1.900   |           |
| 3 <sup>a</sup>              | 1.250   | 1.250   |           |
| 4 <sup>a</sup>              | 0.909   | 0.937   |           |
| 5 <sup>a</sup>              | 0.750   | 0.771   |           |
| M.A.                        | 3.153   | 3.153   |           |
| Grupo                       | 4.250   | 4.250   |           |
| <b>DIRECCIÓN</b>            |   |   |           |
| Tipo                        | De cremallera con servoasistencia   |   |           |
| Diámetro de giro            | 10  | 10  |           |
| Vueltas de volante          | 3,58  | 3,58  |           |
| <b>FRENOS</b>               |   |   |           |
| Delanteros                  | Discos servoasistidos autoventilados  |   |           |
| Traseros                    | Tambores servoasistidos de ajuste automático  |   |           |
| Círculo                     | Doble en diagonal   |   |           |
| <b>SUSPENSIONES</b>         |   |   |           |
| Delantera                   | Independiente "double wishbone"<br>con tirante de reacción y barra estabilizadora                           |   |           |
| Trasera                     | Independiente "double wishbone" con tirante de reacción<br>(ESi además con barra estabilizadora)            |   |           |
| <b>DIMENSIONES</b>          |   |   |           |
| Longitud x Anchura x Altura | 4.400 mm x 1.695 mm x 1.345 mm  |   |           |
| Distancia entre ejes        | 2.620 mm  |   |           |
| Vía (delantera/trasera)     | 1.475 / 1.465 mm  |   |           |
| Altura mínima al suelo      | 100 mm  |   |           |
| Peso en vacío               | 1.015 kg  | 1.060 kg  |           |
| Carga máxima autorizada     | 1.500 kg  | 1.530 kg  |           |

| Características Técnicas   |  | LSi                           | ESi                     |
|--|--|-------------------------------|-------------------------|
| <b>NEUMÁTICOS</b>  |  |                               |                         |
| Llantas : Neumáticos   |  | 5J x 13 : 175/70 R13          | 5,5JJ x 14 : 185/60 R14 |
| <b>SISTEMA ELÉCTRICO</b>   |  |                               |                         |
| Batería  |  | 12 V - 47 Ah                  |                         |
| Encendido  |  | Electrónico programado PGM-IG |                         |
| Generador  |  | 12 V - 70 A                   |                         |
| <b>CONSUMOS</b> (l/100 Km)   |  |                               |                         |
| a 90 km/h  |  | 5,7                           | 5,9                     |
| a 120 km/h   |  | 7,3                           | 7,5                     |
| Ciclo urbano   |  | 8,4                           | 8,4                     |
| Depósito de combustible  |  | 45 l                          |                         |
| <b>Equipamiento Principal</b>                                      |  |                               |                         |
| <b>GENERAL</b>   |  | LSi                           | ESi                     |
| Dirección asistida   |  | •                             | •                       |
| Barras laterales de seguridad                                      |  | •                             | •                       |
| Aire acondicionado   | O  | O                             | O                       |
| Airbag para conductor y acompañante                                | —  | —                             | •                       |
| <b>EXTERIOR</b>  |  |                               |                         |
| Parachoques integrados en color carrocería                         |  | •                             | •                       |
| Parabrisas laminado  |  | •                             | •                       |
| Cristales tintados   |  | •                             | •                       |
| Techo solar eléctrico  |  | •                             | •                       |
| Retrovisores exteriores eléctricos                                 |  | •                             | •                       |
| Llantas de aleación ligera   |  |                               | •                       |
| Tapacubos integrales   |  | •                             |                         |
| Molduras laterales   |  | •                             | •                       |
| <b>INTERIOR</b>  |  |                               |                         |
| Nº Plazas  | 5  | 5                             |                         |
| Cinturones de seguridad - Delanteros                               | 2 de 3 puntos inertiales                       |                               |                         |
| - Posteriores  | 2 de 3 puntos inertiales, 1 manual de 2 puntos |                               |                         |
| Respaldo posterior abatible  | •  |                               | •                       |
| Bolsas laterales portaobjetos                                      | •  |                               | •                       |
| Guardamonedas  | •  |                               | •                       |
| Interior enmoquetado   | •  |                               | •                       |
| Espejo de cortesía   | •  |                               | •                       |
| Elevalunas eléctricos  | •  |                               | •                       |
| Cierre centralizado  | •  |                               | •                       |
| Apertura del maletero y del depósito de gasolina desde el interior | •  |                               | •                       |

## Exclusivo

| Equipamiento principal                | LSi | ESi        |
|---------------------------------------|-----|------------|
| <b>INSTRUMENTACIÓN</b>                |     |            |
| Volante regulable en altura           | •   | •          |
| Cuentarrevoluciones                   | •   | •          |
| Check control                         | •   | •          |
| Sistema de ventilación con 13 salidas | •   | •          |
| Pre-equipo estéreo con antena         | •   | •          |
| Altavoces                             |     | 4 de 16 cm |
| Reloj digital                         | •   | •          |
| <b>SISTEMA ELÉCTRICO</b>              |     |            |
| Maletero con iluminación              | •   | •          |
| Faros halógenos                       | •   | •          |
| Avisador acústico de luces encendidas | •   | •          |
| Piloto antiniebla posterior           | •   | •          |
| Luneta térmica                        | •   | •          |

- - De serie
- - Equipo opcional


### GARANTÍA DE LOS AUTOMÓVILES HONDA

- 2 años de garantía total sin límite de kilometraje
- 3 años de pintura
- 6 años anticorrosión
- 2 años de asistencia gratuita en carretera



Si desea más información sobre cualquier tema relacionado con Honda Automóviles sólo tiene que llamar al teléfono gratuito

**900 30 80 80**

Le informaremos con detalle.

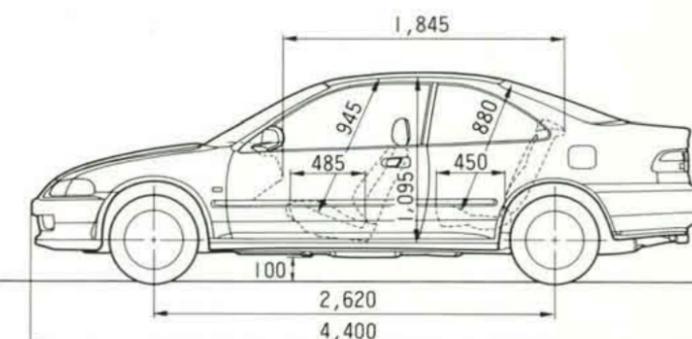

# coupé

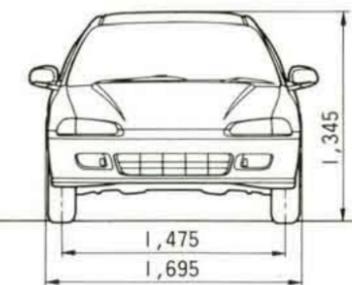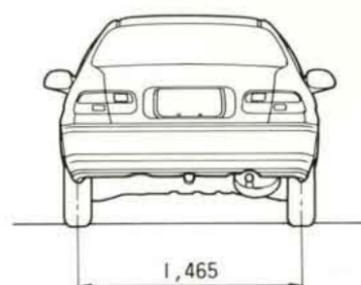

La Red de Concesionarios Oficiales  
Honda le ofrece la posibilidad de  
ampliar a 4 años la garantía de 2 años que  
ya tienen habitualmente todos nuestros automóviles.

Honda se reserva el derecho de introducir modificaciones en el equipamiento o datos técnicos sin notificación previa. Los detalles, colores, descripciones e ilustraciones son sólo para fines informativos. Dado que los datos técnicos o equipamiento pueden variar de un país a otro, se ruega consultar al Concesionario Oficial Honda más próximo.

SU CONCESIONARIO OFICIAL:

