


JEEP 03



...un véhicule d'un nouveau genre, qui fut inventé pour atteindre l'inaccessible. Il s'appelait Jeep Willys CJ et marqua la naissance d'une légende dès qu'on le vit silloner l'Amérique du Nord, escaladant les montagnes, traversant les

La légende Jeep^{MD} : Il était une fois...

cours d'eau et explorant les vallées perdues. Les prouesses héroïques du premier Jeep se perpétuent de nos jours avec le Grand Cherokee, le Liberty et le TJ. Innovation, raffinement et performances enlevantes couronnent soixante années d'avant-garde en matière de tout terrain dans ce trio, qui reprend fièrement le flambeau de la marque de véhicules 4RM la plus respectée qui soit. Tous les trois, ils contribuent à la pérennité d'une légende créée il y a maintenant plus de soixante ans.

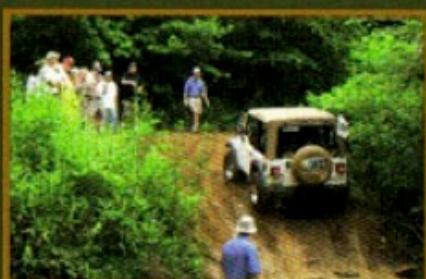

LE JAMBOREE JEEP :

Le Jamboree Jeep - c'est un week-end de plaisir et d'aventure en pleine nature, conçu exclusivement pour les propriétaires de véhicules Jeep et leurs familles. Pour plus de détails, composez le 1-888-678-JEEP ou communiquez avec nous par courrier électronique, à l'adresse jeepjamboreecanada.com.

LA BOUTIQUE JEEP^{MD} : POUR LE FANATIQUE DU JEEP.

Les inconditionnels de la marque seront heureux d'apprendre l'ouverture de la Boutique Jeep en ligne. Tout ce qu'elle offre est à l'effigie Jeep : du matériel et des vêtements de camping aux lunettes et aux poussettes. Pour magasiner en ligne, visitez la boutique Jeep à l'adresse jeep.ca.



Fiche technique - Grand Cherokee, Liberty et TJ

Jeep® Grand Cherokee						
Dimensions extérieures	mm (po)					
Longueur						
Empattement	2 690 (105,9)					
Longueur hors tout	4 610 (181,5)					
Volume de chargement L (pi³)						
Sièges arrière en place/rabattus	1 104 (39)/2 047 (72,3)					
Groupe motopropulseur						
Moteur	6-I Power Tech 4 L	V8 Power Tech 4,7 L	V8 Power Tech G.R. de 4,7 L			
Puissance nette - kW (ch) à tr/min	145 (195) à 4 600	175 (235) à 4 800	198 (265) à 5 200*			
Couple net - Nm (lb-pi) à tr/min	312 (230) à 3 000	400 (295) à 3 200	441 (325) à 3 600			
Transmission	Automatique surmultipliée 4 vitesses à commande électronique avec convertisseur de couple verrouillable (6-I de 4 L)					
Automatique 5 vitesses à gammes multiples à double rapport, 2 ^e surmultipliée, convertisseur de couple verrouillable, à commande électronique (V8 de 4,7 L)						
*Avec de l'essence super sans plomb. Ce moteur fournira également un excellent rendement avec de l'essence ordinaire sans plomb.						
Remorquage	Classe III	Classe IV				
	6-I Power Tech de 4 L	V8 Power Tech de 4,7 L				
Poids nominal brut combiné (PNBC) ⁽¹⁾	4 332 kg (9 550 lb)	4 990 kg (11 000 lb) ⁽²⁾				
Poids maximal de la remorque ⁽³⁾⁽⁴⁾	2 268 kg (5 000 lb)	2 948 kg (6 500 lb)				
Poids maximal sur l'attelage ⁽⁵⁾	340 kg (750 lb)	340 kg (750 lb)				

⁽¹⁾Le PNBC correspond au poids maximal admissible combiné du véhicule et de la remorque chargés. Il comprend le poids des passagers, du chargement du véhicule et du carburant dans le réservoir, ainsi que le poids du chargement de la remorque. ⁽²⁾Le PNBC du modèle Overland est de 5 171 kg (11 400 lb). ⁽³⁾Poids maximal admissible de la remorque chargée. Un attelage répartiteur de charge est recommandé pour les remorques dont le poids dépasse 900 kg (2 000 lb). Les remorques d'un poids supérieur à 454 kg (1 000 lb) doivent être munies de leurs propres freins. ⁽⁴⁾D'autres restrictions peuvent s'appliquer. Pour plus de détails, voyez le Guide de l'automobiliste. ⁽⁵⁾Le poids sur l'attelage doit correspondre à 10 à 15 % du poids de la remorque chargée, sans toutefois entraîner un PNBV ou PNBE supérieur à ceux prescrits.

Restriction : Surface frontale maximale de la remorque de 5,9 m² (64 pi²); longueur maximale de la remorque de 7,6 m (25 pi) (classe III) ou 9,1 m (30 pi) (classe IV); dispositif anti-lourvoiement et rétroviseurs à profil bas recommandés.

Jeep® TJ			
Dimensions extérieures	mm (po)		
Longueur			
Empattement	2 372 (93,4)		
Longueur hors tout	3 947 (155,4)		
Volume de chargement - L (pi³), capote souple/capote rigide			
Dernière la banquette arrière	258 (9,1)/252 (8,9)		
Banquette arrière rabattue et repliée	1 209 (42,7)/1 175 (41,5)		
Banquette arrière enlevée	1 557 (55)/1 523 (53,8)		
Groupe motopropulseur			
Moteur	4-I Power Tech de 2,4 L	6-I Power Tech de 4 L	
Puissance nette - kW (ch) à tr/min	110 (147) à 5 200	142 (190) à 4 600	
Couple net - Nm (lb-pi) à tr/min	224 (165) à 4 000	319 (235) à 3 200	
Remorquage			
Remorquage de classe I	4-I de 2,4 L	6-I de 4 L	
PNBC maximal ⁽¹⁾			
Manuelle 5 vitesses	kg (lb)	2 427 (5 350)	2 835 (6 250)
Automatique 4 vitesses	kg (lb)	2 427 (5 350)	2 835 (6 250)
Poids maximal de la remorque ⁽²⁾⁽³⁾			
Manuelle 5 vitesses	kg (lb)	454 (1 000)	907 (2 000)
Automatique 4 vitesses	kg (lb)	454 (1 000)	907 (2 000)
Poids maximal sur l'attelage ⁽⁴⁾	kg (lb)	136 (300)	136 (300)

PNBC - Poids nominal brut combiné. ⁽¹⁾Le PNBC correspond au poids maximal admissible combiné du véhicule et de la remorque chargés. Il comprend le poids des passagers, du chargement du véhicule et du carburant dans le réservoir, ainsi que le poids du chargement de la remorque. ⁽²⁾Poids maximal admissible de la remorque chargée. ⁽³⁾Les chiffres ne sont donnés qu'à titre indicatif. Pour tous les détails, consultez votre concessionnaire.

Restriction : La surface frontale de la remorque ne doit pas dépasser 2,3 m² (25 pi²).

Jeep® Liberty						
Dimensions extérieures	mm (po)					
Longueur						
Empattement	2 649 (104,3)					
Longueur hors tout	4 430 (174,4)					
Volume de chargement L (pi³)						
Banquette arrière en place	821 (29)					
Banquette arrière rabattue	1 954 (69)					
Groupe motopropulseur						
Moteur	4-I Power Tech de 2,4 L	V6 PowerTech de 3,7 L				
Puissance nette - kW (ch) à tr/min	112 (150) à 5 200	157 (210) à 5 200				
Couple net - Nm (lb-pi) à tr/min	225 (165) à 4 000	319 (235) à 4 000				
Transmission						
Manuelle surmultipliée 5 vitesses, vitesses avant synchronisées, assistance hydraulique, embrayage sans réglage (V6 de 3,7 L et 4-I de 2,4 L)						
Automatique surmultipliée à 2 ^e à double rapport, commande électronique et convertisseur de couple verrouillable (V6 de 3,7 L)						
Remorquage						
Moteur	Transmission	Poids maximal de la remorque ⁽¹⁾				
4-I de 2,4 L	Manuelle 5 vitesses	909 kg (2 000 lb)				
V6 de 3,7 L	Manuelle 5 vitesses	1 588 kg (3 500 lb)				
V6 de 3,7 L	Automatique à 2 ^e à double rapport	2 268 kg (5 000 lb)				
Remorquage de classe III ⁽²⁾						
Poids nominal brut combiné maximal	kg (lb)	4 581 (10 100)				
Poids maximal de la remorque ⁽³⁾	kg (lb)	2 268 (5 000)				
Poids maximal sur l'attelage	kg (lb)	340 (750)				

⁽¹⁾Les chiffres ne sont donnés qu'à titre indicatif. Reportez-vous au Guide de l'automobiliste pour tous les détails. Prenez note qu'un attelage répartiteur de charge est recommandé pour les remorques pesant plus de 907 kg (2 000 lb).

⁽²⁾Transmission automatique et ensemble attelage de remorque requis.

Restriction: Surface frontale maximale de 5,9 m² (64 pi²) pour les remorques de 2 268 kg (5 000 lb); longueur maximale de la remorque de 7,6 m (25 pi); dispositif antilourvoiement recommandé.

ATTENTION : Ne jamais surcharger le véhicule au-delà des capacités indiquées. DaimlerChrysler Canada Inc. ne peut être tenue responsable du rendement des freins si le système de freinage du véhicule Jeep® et celui de la remorque sont reliés d'une quelconque façon. Les remorques pesant plus de 454 kg (1 000 lb) doivent être munies de leurs propres freins.

Quadra-Coil, Van-Lok, Rock-Trac, Tru-Lok, Quadra-Drive et Quadra-Trac II sont des marques de commerce de DaimlerChrysler Corporation. Command-Trac, Mopar, Select-Trac, Fold-and-Tumble et Sentry Key sont des marques de commerce déposées de DaimlerChrysler Corporation. Infinity Gold est une marque de commerce déposée de Infinity Systems, Inc. Homelink est une marque de commerce déposée de Johnson Controls, Inc. Preferred Suede est une marque de commerce déposée de Milliken and Company.

Avis : Les caractéristiques, descriptions et illustrations ci-incluses proviennent de source autorisée. Bien que ces caractéristiques, descriptions et illustrations aient été jugées précises au moment d'aller sous presse, il est impossible d'en garantir l'exactitude. DaimlerChrysler Canada Inc. se réserve le droit d'abandonner à tout moment et sans préavis la fabrication de certains modèles ou options ou d'effectuer des modifications à la conception, à la fiche technique, au contenu ou à l'équipement de ses véhicules sans contracter d'obligation.

Il est possible que certains équipements ne soient pas identiques à ceux illustrés aux présentes. Il est aussi possible que certains des équipements énumérés, décrits ou illustrés aux présentes ne soient pas de série et soient uniquement livrables moyennant supplément, à titre d'options installées en usine ou par le concessionnaire; ou que les équipements désignés comme étant livrables soient de série dans certains modèles et facultatifs ou non livrables dans d'autres. Les équipements désignés comme étant livrables ou facultatifs peuvent exiger un supplément. Certaines options sont obligatoirement groupées avec d'autres options. Voyez votre concessionnaire Chrysler® - Jeep® - Dodge pour obtenir le prix du modèle muni de l'équipement qui vous intéresse ou pour obtenir confirmation de la fiche technique et de la disponibilité des équipements mentionnés aux présentes.

Pièces Mopar

Lorsque vous avez besoin de pièces de rechange, exigez les pièces d'origine Mopar, le premier choix des ingénieurs DaimlerChrysler. Leur garantie varie de 12 mois, sans égard au kilométrage, à une durée à vie. Renseignez-vous.

©DaimlerChrysler Canada Inc., 2002. Tous droits réservés.



Grand Cherokee Limited en
couche nacrée bleu de Prusse
(avec pare-pierres Mopar et
bavettes garde-boue)



■ Sièges du Grand Cherokee Overland à
dessus en cuir et garnitures en suède
gris ardoise clair



GRAND CHEROKEE – Affiche les capacités nécessaires pour la conquête du nouveau monde et tout le luxe qui lui permettrait de régner sur l'ancien.

Le Jeep Grand Cherokee est proposé avec des caractéristiques d'un raffinement exquis qui surpassent même celles des berlines de grande classe. Nous trouvons, par exemple, des pédales à réglage électrique et un système de contrôle de la pression des pneus de pointe. Au Jeep Grand Cherokee Overland s'ajoutent le puissant V8 Power Tech grand rendement de 4,7 L spécialement calibré, des sièges à dessus en cuir de catégorie supérieure avec garnitures en Preferred Suede^{MD}, un toit ouvrant à commande électrique, des garnitures intérieures en bois véritable et des roues de 17 po en fonte d'aluminium.

Bien sûr, l'attitude «Allez n'importe où. Faites n'importe quoi.» est toujours présente. Après tout, c'est cette attitude qui fait notre réputation depuis tant d'années. Avec le Grand Cherokee 2003, toutes vos perceptions vont changer.

Caractéristiques, options et ensembles

● - Compris E - Inclus dans l'ensemble indiqué O - En option S.F. - Sans frais

Disponibilité des groupes motopropulseurs

6-I PowerTech de 4 L	Automatique 4 vitesses	E	F	G	K	L
V8 PowerTech de 4,7 L	Automatique 5 vitesses	26E	26F	26G	26K	
V8 PowerTech à grand rendement de 4,7 L	Automatique 5 vitesses		28F	28G	28K	25L

Barres transversales pour porte-bagages de toit - Réglables, capacité de 68 kg (150 lb)

Boîte de transfert - Selec-Trac TM à 4RM en prise temporaire/maintenue	S.F.	S.F.	S.F.	S.F.	S.F.	
- Quadra-Trac II TM à 4RM en prise permanente (Comprise avec le moteur V8 PowerTech de 4,7 L)	●	●	0	0	●	
- Quadra-Drive [*] à 4RM sur demande, comprend boîte de transfert Quadra-Trac II TM et essieu à effet progressif Vari-Lok TM à l'avant et à l'arrière.	0	0	0	0	●	●

Climatiseur - Réglage manuel de la température

- Commande automatique de température bâche à infrarouge	S.F.	S.F.	S.F.	S.F.	S.F.	
Dispositif de prévention du vol Sentry Key TM	●	●	●	●	●	●

Dispositif de prévention du vol Sentry KeyTM

Éclairage - Extérieur - Phares automatiques (marche/arrêt) avec allumage automatique à l'activation des essuie-glace et éclairage total du tableau de bord.	O/E	O/E	O/E	O/E		
- Phares antibrouillards intégrés au bouclier avant.	0	●	●	●	●	●

Ensemble de plaques de protection - Réservoir de carburant, boîte de transfert et suspension avant, et crochets de remorquage (2 avant/1 arrière) (aussi compris dans l'ensemble de suspension tout terrain).

Essieu arrière - À effet progressif Van-Lok TM (Exige la boîte de transfert Selec-Trac TM .)	0/E	O/E	O/E	O/E		
Essieu arrière - À effet progressif Van-Lok TM (Exige la boîte de transfert Selec-Trac TM .)	0	0	0	0	0	●

Essuie-glace de pare-brise - Automatiques, sensibles à la pluie.

Freins - À disque aux quatre roues avec antibloquage	●	●	●	●	●	●
Garnitures en bois - Garnitures intérieures en séquoia veiné véritable et garnitures sur le volant						

Glaces - Commandes électriques illuminées; commande de verrouillage et commande monotouche côté conducteur.

Paro-pierres - Peints, aident à protéger le bas de caisse en conduite hors route.	●	●	●	●	●	●
Pédales - À réglage électrique (avec fonction de mémoire sur les modèles Limited et Overland)	0	0	0	0	0	0

Pneus - Pour plus d'information, consultez votre concessionnaire Jeep, ou visitez jeep.ca.

Prise d'alimentation - Auxiliaire, 12 V, dans l'espace de chargement alimenté par la batterie (comprise avec le chargeur pour 10 CD)	E	●	●	●	●	●
Régulateur de vitesse - Électronique, avec commandes montées sur le volant	●	●	●	●	●	●

Roues - Pour plus d'information, consultez votre concessionnaire Jeep, ou visitez jeep.ca.

Sacs gonflables* - De nouvelle génération, à déploiement multimode, pour le conducteur et le passager avant.	●	●	●	●	●	●
- Latéraux, rideaux supplémentaires pour les occupants des places d'extrême avant et arrière.	0	0	0	0	0	●

Sièges - Pour plus d'information, consultez votre concessionnaire Jeep, ou visitez jeep.ca.

Suspension - Ensemble de suspension tout terrain avec suspension renforcée, amortisseurs à gaz haute pression, ensemble de plaques de protection, pneus tout terrain P245/70R16 ou P235/65R17 SR-A à lettres à contour blanc (non livrable avec le toit ouvrant et l'ensemble d'attelage de remorque classe III sur le Limited).	0	0	0	0	0	●
Système audio - Pour plus d'information, consultez votre concessionnaire Jeep, ou visitez jeep.ca.						

Système de contrôle de la pression des pneus - Contrôle et affiche la pression des pneus séparément dans le centre d'information électronique pour les quatre pneus et signale si la pression est trop élevée ou trop basse par rapport au seuil préréglé.

Système de mémoire Jeep TM - Fonctions programmables pour deux conducteurs comprenant position du siège du conducteur à commande électrique, rétroviseur extérieur à commande électrique côté conducteur, 10 stations AM et 10 stations FM et réglage de la dernière station, pédales à réglage électrique (le cas échéant) comprend deux portes-clés et téléverrouillage.	0	0	0	0	0	0
Télécommande universelle TM HomeLink TM - Codes radiofréquence programmables pour ouvre-porte de garage,警报 de sécurité et éclairage de sécurité.	●	●	●	●	●	●

Téléverrouillage - Avec deux télécommandes

Toit ouvrant - À commande électrique avec fonction d'ouverture rapide et fonction d'arrêt confort	●	●	●	●	●	●
Verrouillage - À commande électrique, avec commandes illuminées et fonctions programmables.	●	●	●	●	●	●

Volant - Vinyle noir avec commandes du régulateur de vitesse

- Gainé de cuir avec commandes du régulateur de vitesse, commandes de volume, des stations prérgées, de recherche et de sélection de mode de la radio (compris avec sièges à dessus en cuir).	E	●	●	●	●	●
- Gainé de cuir avec garnitures en séquoia veiné véritable, commandes du régulateur de vitesse et commandes de volume, des stations prérgées, de recherche et de sélection de mode de la radio.						

*Toujours boucler les ceintures de sécurité. Les enfants de 12 ans et moins doivent toujours être assis correctement à l'arrière du véhicule dans un porte-bébé, un dispositif de retenue d'enfant, ou avec une ceinture de sécurité placée correctement, selon l'âge et la taille de l'enfant. 4RM - Quatre roues motrices. TM La télécommande n'est pas compatible avec tous les ouvre-portes de garage. Pour plus de détails, voir votre concessionnaire.	5					
---	---	--	--	--	--	--

Pour plus d'information, visitez jeep.ca

Le Liberty se caractérise par une habitabilité exceptionnelle. L'espace de chargement, par exemple, offre un volume de 1 954 L (69 pi³) lorsque les dossier de la banquette arrière sont rabattus, et de 821 L (29 pi³) lorsque ceux-ci sont en place. Le plancher dissimule quatre robustes barres d'arrimage, tandis que les dossier de la banquette arrière comportent six pratiques crochets pour sacs d'épicerie. Enfin, l'empattement de 2 649 mm (104,3 po) du Liberty permet un généreux dégagement, tant aux places avant qu'aux places arrière. Maintenant que vous avez pris connaissance des chiffres du Liberty sur papier, vous comprendrez aisément pourquoi sa cote est si élevée sur l'échelle de l'agrément!



MEILLEURE COTE ACCORDÉE PAR LE GOUVERNEMENT
AMÉRICAIN AUX ESSAIS DE COLLISION LATÉRALE ET
DE COLLISION FRONTALE (CÔTÉ CONDUCTEUR)*


*Selon les statistiques de la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) des États-Unis pour le Jeep Liberty 2002.



Jeep TJ Rubicon en couleur
nacrée or Inca

TJ – Le 4RM qui a tout commencé.

Le Jeep TJ est réputé partout dans le monde pour son agilité en conduite hors route. Ce n'est donc pas étonnant que nous ayons créé le Jeep TJ Rubicon, le Jeep 4x4 tout terrain le plus performant jamais construit. Produit en édition limitée, le TJ Rubicon peut affronter les pires conditions et vous mener à bon port. C'est dans la nature même d'un Jeep mais, pour en arriver là, il a fallu peiner. Un groupe spécialisé d'ingénieurs Jeep a soumis les composants du Rubicon à de durs essais sur les pistes et sentiers les plus exigeants d'Amérique du Nord afin de déterminer les composants qui convenaient et ceux qui devaient être améliorés. Ce n'est qu'à l'issue d'un rigoureux processus d'élimination que le choix des équipements du Rubicon a été arrêté, mais cela en valait la peine.

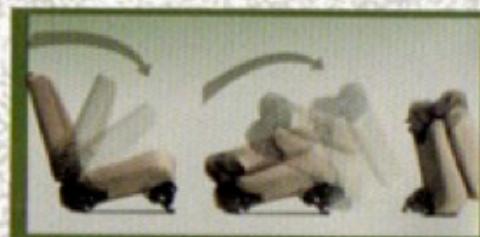

La banquette arrière rabattable et repliable améliorée actionnée par ressort se manipule aisément d'une seule main. Livrable en option avec l'ensemble SE «A», de série sur tous les autres modèles.



NOTRE ENGAGEMENT VOUS MENERA ENCORE PLUS LOIN.

Notre gamme complète de véhicules Chrysler, Jeep_® et Dodge 2003 est maintenant couverte par la meilleure protection que nous ayons jamais offerte : la garantie de base est de 3 ans ou 60 000 km*, dont une garantie anticorrosion de 3 ans applicable à tout panneau de tôle de carrosserie perforé par la rouille, et une garantie de 7 ans ou 115 000 km* sur le groupe motopropulseur. En prime, DaimlerChrysler Canada vous offre un programme d'assistance routière 24 heures sur 24 pendant 7 ans ou 115 000 km*.

*Selon la première éventualité. Certaines conditions s'appliquent.
Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire.



Jeep_®, une marque de commerce déposée de DaimlerChrysler.

Pour plus d'information, consultez votre
concessionnaire Chrysler • Jeep_® • Dodge, ou visitez notre site Web à

jeep.ca

ou composez le

1 800 361-3700



IMPRIMÉ SUR DU PAPIER CONTENANT AU MOINS
10 % DE DÉCHETS DE CONSOMMATION.

IMPRIMÉ AU CANADA 5213-A-003F