

IGNIS



Way of Life!







Hinn eini og sanni smá- jepplingur

Farðu þínar eigin leiðir. Kynnstu hinum eina og sanna smájepplingi. Ökutæki með djarfri og áberandi hönnun og notagildi sem gerir hann einstakan. Sestu undir stýri og aktu af stað. Gerðu hverja ferð að ævintýri.



Fullgildur í borginni



Ignis er hannaður fyrir borgarakstur og er hinn fullkomni valkostur borgarbúans. Ignis er smár í sniðum og lipur í snúningum í þrengslum borgarinnar. Útlitið sver sig í ætt jepplinga og akstursgetan sömuleiðis. Fyrir vikið er borgaraksturinn skemmtilegri en nokkru sinni áður.



Tímamóta- hönnun



Ignis fangar athyglina með djarfri hönnun. Búðu þig undir stöður. Sterk nævera hans og einstakur karakter blasir við frá öllum sjónarhornum. Ekki síður en útlits-einkenni yfirbyggingar og frísklegir litir. Láttu þér ekki duga að komast á milli staða. Gerðu það með glæsileika.



Smár í sniðum en rúmgóður

Láttu ekki blekkjast af stærðinni. Ignis státar af miklu og fjölbreytilegu farangursrými. Hann er fullkominn ferðafélagi í helgarferðina.



Aftursæti í uppréttri stöðu



Aftursæti niðurfellt að hluta



Bæði aftursæti niðurfellt

Fjölhæft farangursrými fyrir allan farangurinn.

Ignis er með 505 l* farangursrými þegar aftursæti eru niðurfellð. Aftursætisbökin eru niðurfellanleg í hlutföllunum 60:40, einnig úr farangursrýminu. Með því að fella þau niður myndast rými fyrir farangur af margvíslegu tagi.

*Mælt samkvæmt VDA aðferð Samtaka þýska bifreiðaiðnaðarins.

*Hlutum er lauslega komið fyrir í farangursrýminu til að sýna notkunargildi þess en þá ætti að festa með öruggum hætti meðan á akstri stendur.



Glæsilegt innanrými

Innanrými Ignis einkennist af flæðandi línum og hágæða frágangi ásamt lífflegu litavali sem smellpassar inn í lífstíl borgarinnar.




Hljómtækja- og tengiskjár fyrir snjallsíma (SLDA)

(Valbúnaður með GLX)

Hljómtækjunum fylgir snertiskjár með svipaðri virkni og í snjallsíma. Tengdu snjallsímann í gegnum Bluetooth®* eða með USB snúru og notaðu öppin þín á skjánum. Skjárinn er einnig með aðgerðum fyrir útvarp, bakkmyndavél og leiðsögukerfi.*

* Bluetooth er skráð vörumerki Bluetooth SIG, Inc.

* Ítarlegri upplýsingar um fánalegan búnað er að finna í lista yfir helsta búnað.



Með Apple CarPlay geturðu hringt úr iPhone snjallsímanum þínum, spilað tónlist, sent og tekið á móti skilaboðum og notið leiðsagnar með raddskipunum í gegnum Siri eða með því að snerta skjáinn.


Apple CarPlay er í boði í þeim löndum sem eru á lista á eftirfarandi hlekk:

<http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay>

*Nánari upplýsingar, þar á meðal um iPhone gerðir sem samhæfðar eru Apple CarPlay, er að finna hér:

<http://www.apple.com/ios/carplay/>

*Apple, Apple CarPlay og iPhone eru vörumerki Apple Inc., skráð í Bandaríkjunum og öðrum löndum.



androidauto

Android Auto™ styður notkun Android tækja inni í bílnum með þeim hætti sem er sérsníðinn fyrir akstur. Kerfið er hannað til að valda sem minnstri truflun þannig að ökumaður getur einbeitt sér að akstrinum og um leið notið þjónustu eins og Google Maps og Google Play Music. Android Auto appið er fánlegt í Google Play Store*.

*Android Auto er í boði í þeim löndum sem er að finna á eftirfarandi hlekk:

<https://www.android.com/auto/faq/>

*Android Auto styður flesta snjallsíma með Android 5.0+:

https://support.google.com/androidauto/answer/6348019?hl=en&ref_topic=6140477

*Google, Android, Google Play og Android Auto eru vörumerki Google LLC.



MirrorLink™

MirrorLink birtir hin ýmsu notendaforrit snjallsímans á snertiskjá bílsins sem opnar aðgengi að aðgerðum snjallsímans.

*MirrorLink™ er samhæft þeim snjallsímum sem er að finna á eftirfarandi hlekk:

<https://mirrorlink.com/phones>

*MirrorLink™ er skráð vörumerki Car Connectivity Consortium LLC.



Mælaborð

Upplýsingaskjár innfelldur í nútímalegt mælaborðið upplýsir ökumann um grundvallarhluti eins og eldsneytis-sparnað, útihitastig, tíma, eldsneytis-notkun og akstursdrægi. Með aðgerðaröfum á stýri og við hlið ökumælaklasans má velja hvaða upplýsingar birtast á skjánum.



Stjórnrofar fyrir hljómtæki

Á stýrinu eru notendavænar aðgerðaröfar til að stýra hljólmstyrk, stillingum eins og útvarpi og Bluetooth®, og handfrjálsri notkun síma.



Úrval lita

Það er samspil í svörtum og hvítum andstæðum mælaborðsins og það skilar sér í áhrifaríkri heildarmynd. Málmgjár og blár áherslulitur á miðjustokki og hurðahöldum ljá innanrýminu fágæð yfirbragð.

* Áherslulitir eru mismunandi og ráðast af lit á yfirbyggingu.



Afburða aksturs- eiginleikar

Ignis er með snarpri aflrás og brekku- og niður-akstursvara sem gerir aksturinn spennandi á ný.



1.2 lítra bensínvél

1,2 lítra bensínvélin samtvinnar tvo eftirsóknarverða kosti; mikla afkasta-getu og mikla sparneytni. Þrátt fyrir lítið slagrými nýtast kostir hærra þjöppunarhlutfalls í meiri varmanýtni sem skilar meira viðbragði í akstri. Aukin kæligeta vélarinnar dregur úr vélarbanki sem oft er fylgífiskur hærra þjöppunarhlutfalls. Brúni vélarinnar hefur verið hámarkaður, dregið úr núningi og vélin gerð léttari og minni sem skilar hámarks sparneytni án þess að afköstum og togi sé fórnað.



5 gíra beinskipting

Gírkassinn er hannaður fyrir hámarks skilvirkni aflrásarinnar og býður upp á hnökralausar og þægilegar skiptingar.




Fjöðrun

Fjöðrunin er léttbyggð með stífri uppsetningu. Hún gleypir í sig allar ójöfnur sem skilar þýðum og þægilegum aksturseginnleikum. Fyrir vikið býr bíllinn líka yfir stýringu sem einkennist af léttleika, nákvæmni, stöðugleika og svörun í akstri.



Léttbyggður og stífur HEARTECT undirvagn

Mjúkleg sveigja á grindinni eykur stífleika undirvagnsins. Þetta skilar afburða aksturseginnleikum og um leið aukinni árekstrarvörn með skilvirkri átaksdreifingu. Þótt undirvagninn sé ætlaður fyrir lítinn jeppling er íhlutum komið fyrir í honum á einkar haganlegan hátt. Þetta skilar sér í þægilega rúmgóðu farþegarými og ríkulegu farangursrými.



Hraðastillir

(Staðalbúnaður með GLX)

Með hraðastillinum viðheldur bíllinn völdum hraða með sjálfvirkum hætti án þess að ökumaður þurfi að stíga á inngjöfina. Búnaðurinn dregur úr þreytu ökumanns þegar ekið er á miklum hraða eða langar leiðir. Búnaðurinn stuðlar einnig að aukinni sparneytni því ekki þarf að hraða bílnum eða hægja á honum að óþörfu.



Hátt skemmtigildi og notagildi

Fjölhæfur, notadrjúgur, gagnlegur. Það er meira í Ignis spunnin en virðist í fyrstu.

Mikið innanrými

Ignis státar af ríkulegu innanrými. Vélarýmið er fyrirferðalítið sem eykur plássíð fyrir farþega í fram- og aftursætum.



Hagkvæmar geymsluhúslur, einfaldar í notkun



1. Hanskahólf
2. Bakki við miðjustokk og glashaldarar
3. Geymsluvasar og flöskuhaldarar í framhurðum
4. Flöskuhaldarar í afturhurðum
5. Glashaldari í aftanverðum miðjustokki

Sæta hæð fyrir aukin þægindi

Hærrí sætastæða auðveldar inn- og útstig og veitir um leið meiri yfirsýn úr bílnum.



Mikil veghæð


Veghæð Ignis er 180 mm sem gefur honum jeppalegt útlit þrátt fyrir lítil stærðarhlutföll.



Lágmarksvegghæð: 180 mm
(að undanskildu loftinntaki)

Afburða lipur í snúningum og mikil akstursgeta

Beygjuhringur Ignis er að lágmarki 4,7 m. Hann er þess vegna lipur í snúningum í þrengslum og á bílastæðum. Stórir hjólbarðar og mikil vegghæð tryggja öruggan akstur í ójöfnum eða á holóttum vegum.

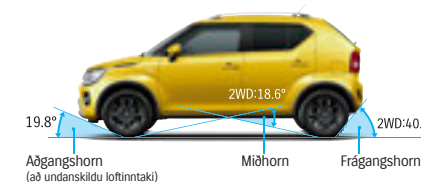



Sérvaldir aukahlutir

Ljáðu Ignis einstakt yfirbragð.

Meira jeppaútlit

Aukahlutir á yfirbyggingu sem gefa Ignis kraftalegra jeppaútlit.



Með 16 tommu pússuðum álfelgum, skrautlímingum á hliðum (stórar), vindskeið á þaki, skrautlímingum á vélarhlíf og mótað króm á afturhlera.

Áherslulitir

Samræmdu liti á yfirbyggingu og innanrými og gerðu Ignis persónulegi.



Blár perlulitur (QQD)



Rauður (ZNB)



Appelsínugulur perlumálmilitur (ZWD)



Hvítur (26U)

*Með lituðu grilli, hliðarspeglahúsum, skrautlímingar á hjól og hliðar yfirbyggingar.



Blár perlulitur (QQD)



Rauður (ZNB)



Appelsínugulur málmilitur (QCW)



Grár málmilitur (PSG)

*Með A/C loftrist fyrir miðju, hringloftristum til hliða, útlitsáhrifum á miðjustokki og dyrahöldum í innanrými.





Njóttu hverrar stundar

Í hvert sinn sem þú ekur Ignis breytist borgin í stað þar sem ævintýrin gerast. Þú munt upplifa skemmtilegan persónuleika Ignis í hvert sinn sem þú ræsir vélina og þegar þú ert lagður af stað viltu helst aldrei stöðva. Láttu því drauminn rætast og njóttu lystisemdanna. Ignis sér til þess að ferðin verður eftirminnileg hvert sem leiðin liggur.

GLX



Drapplítaður perlumálmlitur

GL



Gulur málmlitur



Drapplitaður perlumálmilitur



Gulur málmilitur



Grænn perlumálmilitur



Hvítur perlulitur



Silfur málmilitur



Svartur perlulitur



Rauður málmilitur



Appelsínugulur málmilitur



Blár málmilitur



Himinblár málmilitur



Grár málmilitur

Litir á yfirbyggingu (tveir litatónar)



Drapplitaður perlumálmilitur



Gulur málmilitur



Grænn perlumálmilitur



Hvítur perlulitur



Rauður málmilitur



Appelsínugulur perlumálmilitur



Himinblár málmilitur

Litir í innanrými



Grár



Blár



Svartur

Litasamsetningar

Litir á yfirbyggingu		Drapplitaður perlumálmilitur	Gulur málmilitur	Grænn perlumálmilitur	Hvítur perlulitur	Sílfur málmilitur	Svartur málmilitur	Rauður málmilitur	Appelsínugulur perlumálmilitur	Blár málmilitur	Himinblár málmilitur	Grár málmilitur
Litakóðar		ZYL	ZYK	ZZL	ZVR	ZNC	ZMV	ZNB	ZWD	ZWG	ZWC	ZMW
	Tveggja tóna litakóðar	DWY	C7B	DWZ	CA1	-	-	CFH	CFK	-	CFJ	-
Litir í innanrými	GLX	Grár	Grár	Grár	Blár	Blár	Blár	Grár	Grár	Blár	Grár	Blár
	GL	Svartur	Svartur	Svartur	Svartur	Svartur	Svartur	Svartur	Svartur	Svartur	Svartur	Svartur

Helsti búnaður

Vél		Bensínvél 1,2 l (K12M)	
Drífrás		2WD	
Gírskipting		5bs/CVT	
Útfærsla		GL	GLX
UNDIRVAGN			
Hjólbarðar og feigur	175/65R15 + stálfelgur með hjólkoppum 175/60R16 + álfelgur	S V	- S
Varahjól og feiga	135/70R15 + stálfelgur (einungis fyrir tímabundna notkun)	S	S
YFIRBYGGING			
Stærri hjólskálur		-	S
Langbogar á þaki		-	S
Fram- og afturstuðarar	Samlitir	S	S
Vatnskassahlíf	Svört með krómi	S	S
Hurðaopnarar að utanverðu	Samlitir	S	S
Svartir A- og B-hurðapóstar		S	S
Opnun á afturhlera	Handfang, opnun að innanverðu	S	S
ÚTSÝNI			
Aðalljós	Halogen fjölspegla LED	S -	- S
Hæðarstilling á aðalljósum	Handstýrð	-	S
Sjálfvirk ljós		-	S
Þokuljós	Að framan (halogen)	S	S
Stöðuljós	Staðalbúnaður LED	S -	- S
Grænskyggðar rúður		S	S
Dökkskyggðar rúður	Rúður í afturhurðum og afturhlera	V	V
Rúðurþurrkur	Framan: 2ja hraða (hægt, hratt) + slitrótt + rúðsprauta Aftan: 1 hraði + rúðsprauta	S S	S S
Móðueyðing afturrúðu		S	S
Hliðarspeglar	Samlitir	S	S
	Rafstýrðir	S	S
Dag / nætur baksýnispegill	Handstýrð dimmun	S	S
STÝRI OG MÆLABORÐ			
3ja arma stýri	Úreþan Leðurklætt Með hjómtækjarofum Með hraðastilli Með handfrjálslri símaaðgerð Með veltistillingu	S - S S V ¹ S	- S S S S
Aftstýri		S	S
Hraðamælir		-	S
Upplýsingaskjár	Stafræn klukka Úthitamælir Eldsneytismælir (rauntíma/meðaltal) Ákstsdrægni Meðalhraði Gírval (CVT)	S S S S S S	S S S S S
Áminning um ljós og lykil	Hjóðmerki	S	S
Áminning um sætisbelti ökumanns	Ljós- og hjóðmerki	S	S
Áminning um sætisbelti farþega	Ljós- og hjóðmerki	S	S
Áminning um hurðalokun	Ljósmerki	S	S
Áminning um eldsneytisstöðu	Ljósmerki	S	S
Baklýsing ökumæla		-	S
Litir mælaborðs	Svart Svart með hvítum áherslulit	S -	- S
Miðu- og hliðaloftaristar	Svartar Silfurlitir	S -	- S
ÞÆGINDI			
Rafstýrðar rúður	Framan Aftan	S -	S S
Samlæsing	Röf bílstjóramegin	S	S
Fjarstýrðar samlæsingar	Með svörun frá neyðarljósum	S	S
Lofftrískunarkerfi	Handvirk Sjálfvirk	S -	- S
Miðstöð		S	S
Frjókornasía		S	S
Hjómtækki	Loftnet Hátalarar x 2 Hátalarar x 4 Hátönnhátalarar x 2 MP3 samhæður CD player + Bluetooth® Snjallsímatenging á hjómtækjaskjá + Bluetooth® + bakmyndavél	S S - - V ¹	S S S S V ¹
Hraðastillir		-	S

Vél		Bensínvél 1,2 l (K12M)	
Drífrás		2WD	
Gírskipting		5bs/CVT	
Útfærsla		GL	GLX
INNANRÝMI			
Ljós í farþegarými	Ljós við framsæti (3 stillingar)	S	S
Sólskyggni	Fyrir ökumann með miðaklemmu með snyrtispegli Fyrir farþega með miðaklemmu með snyrtispegli	S S S S S S	S S S S S
Höldur	Fyrir farþega	S	S
Glasahaldarar	Framan x 2 Aftan x 1	S S	S S
Flöskuhaldarar	Framan x 2 Aftan x 2	S S	S S
Neðri hirsli í miðjustokki		S	S
Skreyting á miðjustokki	Efni Blátt** Gunmetal grátt**	S - -	- S S
Gírhúður	Svartur Silfurlitur	S -	- S
Hnúður á handbremsu	Svartur Króm	S -	- S
USB innstunga	Mælaborð	V ¹	V ¹⁻²
12V innstunga	Mælaborð	S	S
Skreyting á USB og 12V innstungu	Svört Króm	S -	- S
Fótahvíla	Fyrir ökumann	S	S
Fjaropnun á eldsneytisloki		S	S
Skreyting við fram- og afturhurðir		S	S
Innanverðir hurðahúnar	Svartir Króm	S -	- S
Hurðahöldur	Svartar Bláar** Gunmetal grár**	S - -	- S S
Geymsluvasar	Framhurðir	S	S
SÆTI			
Framsæti	Hæðarstilling (bílstjórasæti) Vasi í sætisbaki (farþegasæti)	- -	S S
Aftursæti	60:40-splít niðurfelling Hnakkapúðar x 3	S S	S S
Sætisáklæði	Tauðklæði Tauðklæði með dökkbláum saumum** Tauðklæði með silfurlitum saumum**	S - -	- S S
FARANGURSRÝMI			
Hlíf í farangursrými		S	S
Ljós í farangursrými		S	S
ÖRYGGI OG UMHVERFISHÆFNI			
ABS með EBD aðgerð		S	S
Tveir öryggispúðar að framan		S	S
Ástigsosun	Hemill og küpling	S	S
Öryggisbelti	Framan: 3ja punkta öryggisbelti með strekkjurum og átaksjöfnun Aftursæti: 3ja punkta öryggisbelti x 3	S S	S S
ISOFIX festingar fyrir barnabílstóla	x2	S	S
Beislafestingar fyrir barnabílstóla	x2	S	S
Barnalæsing í afturhurðum		S	S
Hliðaráreksrarbitar í hurðum		S	S
Þjófnaðarvörn		S	S
Öryggishjóðniðvörðun		S	S
CVT skiptilæsing		S (CVT)	S (CVT)
DRL (dagljósaðbúnaður)	LED (innbyggt í aðalljós)	-	S
Hástæð hemlaljós	LED	S	S

S : Staðalbúnaður V : Valbúnaður - : Ekki fáanlegt

V¹ - V²: Valinn valbúnaður

*: Bluetooth er skráð vörumerki Bluetooth SIG, Inc.


**:: Háð lit á yfirbyggingu.

***: ESP er skráð vörumerki Daimler AG.

Tilgangur ESP er að aðstoða ökumann að hafa stjórn á bílinum. Engu að síður ræðst það af akstursaðstæðum hvernig hemlun hjóla er og hve mikið hemlunarátakið er. ESP® er í grunninn stoðkerfi til að auka stöðugleika í akstri. ESP® er virkt en kemur hugsanlega ekki að miklu gagni þegar aðstæður eru með þeim hætti að grip hjólbarða og vegyfirborðs er með minnsta móti.

Fjöldi dyra		5 dyra	
Vél		Bensínvél	
		1,2 l	
Drifrás		2WD	
MÁL			
Lengd	mm	3.700	
Breidd	mm	1.660 (GL), 1.690 (GLX)	
Hæð	mm	1.605	
Hjólhaf	mm	2.435	
Sporvidd	Framan	mm	1.460
	Aftan	mm	1.470
Lágmarks beygjuhringur *1		m	4,7
Lágmarks veghæð		mm	180
RYMI			
Farþegar		fjöldi	5
Eldsneytistankur		lítrar	32
Farangursrymi *1	Hámarks rými	lítrar	1.101
	Aftursætisbók niðurfelld (VDA aðferð)	lítrar	505
	Aftursætisbók í uppréttri stöðu (VDA aðferð)	lítrar	271
VEL			
Gerð			K12M
Fjöldi strokka			4
Fjöldi ventla			16
Rúmtak vélar	cm3		1.197
Borvidd x slaglengd	mm		73,0 x 71,5
Þjöppunarhlutfall			11,0
Hámarks afköst	kW/sn.min		61/6.000
Hámarks tog	N-m/sn.min		113/4.200
Eldsneytisinnspautun			Fjölinnsprautun
GIRSKIPTING			
Gerð		5bs	CVT
Girhlutföll	1.	3.545	
	2.	1.904	4.006 ~ 0.550
	3.	1.240	(LÁGT:4.006 ~ 1.001,
	4.	0.914	HÁTT:2.200 ~ 0.550)
	5.	0.717	
	Bakkgír	3.272	3.771
Loka girhlutfall		4.388	3.757
UNDIRVAGN			
Stýri			Tannstangarstýri
Hemlar	Framan		Kældir diskar
	Aftan		Skálabremsur
Fjöðrun	Framan		MacPherson gormar
	Aftan		Snerilífjöðrun með gormum
Hjólbarðar			175/65R15, 175/60R16
VOG			
Eigin byngd (lág./fullbúinn)	kg	825 / 850	855 / 880
Heildarbyngd	kg		1.330
AFKÖST			
Hámarkshraði *1	km/klst	170	160
0-100 km/klst *1	sek		TBD

Útlistanir geta verið mismunandi milli markaða.
*1 Gögn framleiðanda

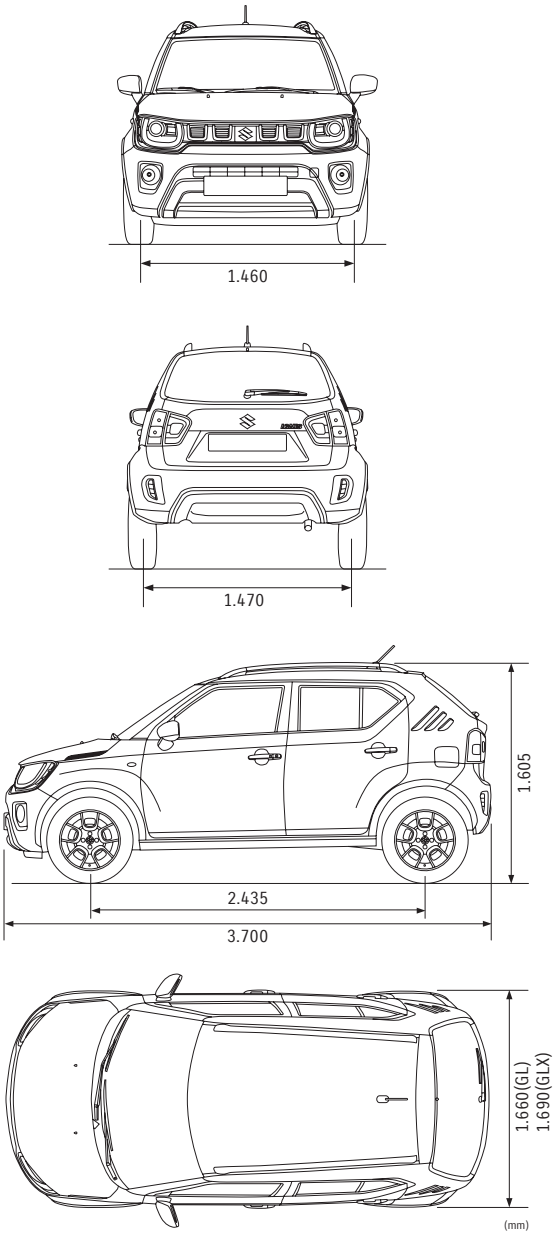



www.suzuki.is

Kjörorð Suzuki, „Way of Life“, er kjarninn í vörumerki okkar – öll Suzuki ökutæki, vélhjól og utanborðsmótorar eru framleiddir með það fyrir augum að vekja spennu og auðvelda viðskiptavinum okkar að njóta lífsins.



Staðalbúnaður og valbúnaður sem í boði er getur verið breytilegur milli markaða. Vinsamlega leitið upplýsinga hjá umboðsaðila því tæknilýsingar og myndlýsingar geta átt við gerðir sem eru ekki í boði á þínu markaðssvæði. SUZUKI MOTOR CORPORATION áskilur sér rétt til breytinga án fyrirvara á verði, litum, efnisvali, búnaði, tæknibúnaði, gerðum og að hætta framleiðslu gerða. Viðeigandi leyfi eru fyrir öllum ljósmyndum sem birtast í bæklingnum.

Myndir af ökutækjum án skráningarnúmera á almenningsvegum eru samsettar. Nánari upplýsingar á www.suzuki.is

SUZUKI BÍLAR HF

Skeifunni 17, 108 Reykjavík | Sími 568 5100 | suzuki.is

IGNIS BROCHURE (G)
99999-B1C02-001

IGNIS SPEC AND EQUIPMENT SHEET (G)
99999-BBC02-001