

DOBLÒ CARGO.



Photo non contractuelle

ÉQUIPEMENTS ET DONNÉES TECHNIQUES.



PROFESSIONAL

AUSSI PROFESSIONNEL

que vous.

Un lieu de travail encore plus fonctionnel et plus confortable et des performances renforcées : le nouveau Doblò Cargo a été pensé pour être votre allié. Avec sa gamme vaste et polyvalente, il y aura forcément un nouveau Doblò Cargo pour répondre à toutes les exigences de votre métier. Le nouveau Doblò Cargo c'est : plus de fonctionnalités, plus de performances, plus de rentabilité.



Troisième place dans la cabine. (selon version)



Dossier du siège central rabattable.
(selon version)



Dossier du siège passager rabattable.



Compartiment sous le siège côté passager
(selon version)

FONCTIONNALITÉS



Commandes au volant.



Écran tactile 5" + Bluetooth



Connexion USB/AUX




PROFESSIONAL

2 PLACES



Photo non contractuelle.

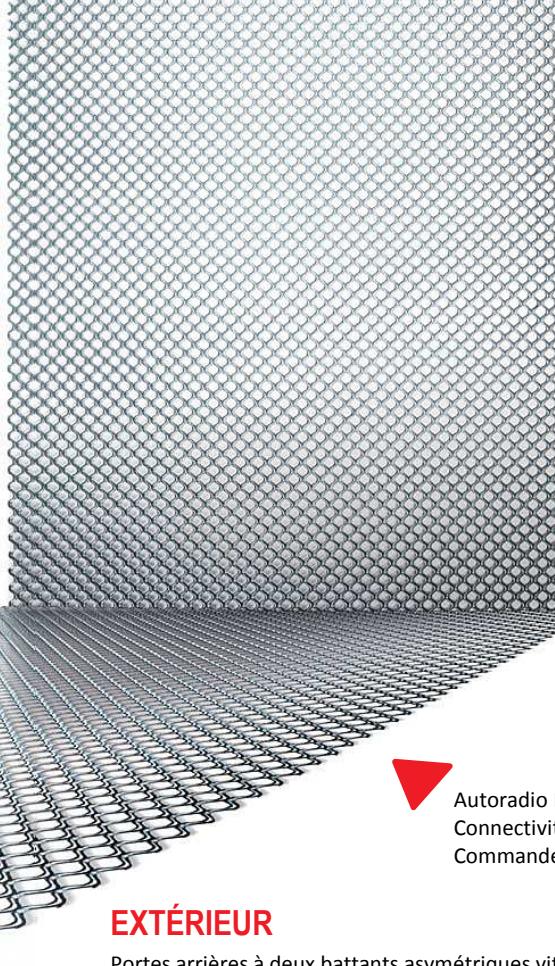

Avec 1 porte latérale coulissante



Avec 2 battants vitrés



EXTÉRIEUR

- Portes arrières à deux battants asymétriques vitrés ouvrants à 180°
- Porte latérale coulissante droite
- Protections latérales
- Enjoliveurs intégraux
- Rétroviseurs peints
- Girafon (selon version)

INTÉRIEUR

- Cloison tôleée avec vitre
- Insonorisation cloison de séparation
- Boîte à gants à clé
- Siège passager réglable avec rangement dans l'assise
- Tapis du compartiment de chargement en PVC
- Capucine
- Anneaux d'arrimage au plancher
- Prise 12V (avant et arrière)
- Roue de secours de dimensions normales
- Lampe torche amovible

 Autoradio MP3 écran tactile 5" Bluetooth
Connectivité USB/AUX
Commandes radio au volant

DOBLO CARGO

FOURGON TÔLÉ.



1.3 MULTIJET II 90 CH
Diesel - Boite manuelle

CONFORT

- Climatisation
- Direction assistée
- Lève vitres électriques avant
- Verrouillage centralisé à distance
- Ordinateur de bord
- Siège conducteur avec accoudoir
- Siège conducteur et ceintures réglables en hauteur
- Volant réglable en hauteur et profondeur

SÉCURITÉ

- EBD répartiteur de freinage
- Airbag conducteur + passager
- Roue de secours de dimensions normales
- Rétroviseurs extérieurs à réglages manuel sans angles morts
- Troisième feu stop

Ces équipements sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer en fonction de la date d'arrivée des véhicules. Les informations sur les modèles et leurs caractéristiques correspondent à une définition au moment de la rédaction de ce document ; elles ne peuvent être considérées comme contractuelles. Jantes présentées disponibles en option sur commande.



PROFESSIONAL



Photo non contractuelle



Avec 1 porte latérale coulissante



Avec 2 battants vitrés



3 PLACES



1.6 MULTIJET II 105 CH
Diesel - Boite manuelle

DOBLO CARGO

FOURGON TÔLÉ TOIT SURÉLEVÉ.

- ▼ Autoradio MP3 écran tactile 5" Bluetooth
- Connectivité USB/AUX
- Commandes radio au volant

EXTÉRIEUR

- Portes arrières à deux battants asymétriques vitrés ouvrants à 180°
- Porte latérale coulissante droite
- Protections latérales
- Enjoliveurs intégraux
- Rétroviseurs peints
- Toit surélevé

INTÉRIEUR

- Grille de séparation
- Insonorisation cloison de séparation
- Boîte à gants à clé
- Banquette passagers réglable avec rangement dans l'assise
- Tapis du compartiment de chargement en PVC
- Capucine
- Anneaux d'arrimage au plancher
- Prise 12V (avant et arrière)
- Roue de secours de dimensions normales
- Lampe torche amovible

Ces équipements sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer en fonction de la date d'arrivée des véhicules. Les informations sur les modèles et leurs caractéristiques correspondent à une définition au moment de la rédaction de ce document ; elles ne peuvent être considérées comme contractuelles. Jantes et portes arrières tôlées présentées disponibles en option sur commande.


CONFORT

- Climatisation
- Direction assistée
- Lève vitres électriques avant
- Verrouillage centralisé à distance
- Ordinateur de bord
- Siège conducteur et ceintures réglables en hauteur
- Volant réglable en hauteur et profondeur

SÉCURITÉ


- EBD répartiteur de freinage
- Airbag conducteur + passagers
- Roue de secours de dimensions normales
- Rétroviseurs extérieurs à réglages manuel sans angles morts
- Troisième feu stop

DIMENSIONS

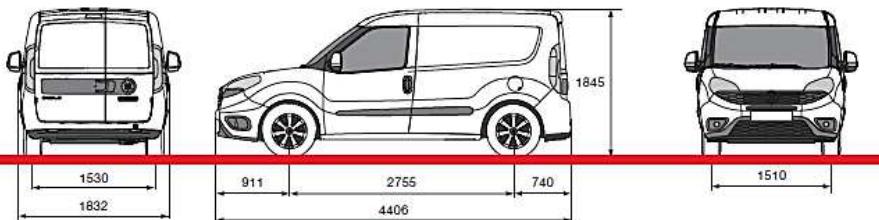

3,4 m³

Dimensions (mm)	Standard
Empattement	2755
Longueur maxi	4406
Largeur maxi	1832
Voie AV	1510
Voie AR	1530
Hauteur maxi à vide (à vide)	1845
Porte-à-faux AV	911
Porte-à-faux AR	740
Porte arrière	
Largeur	1231
Hauteur	1250
Porte latérale	
Longueur	700
Hauteur	1175
Espace de chargement	
Longueur maxi	1820
Largeur maxi	1714
Largeur entre passages de roues	1230
Hauteur maxi	1305
hauteur du seuil de charge (à vide)	545
Volume (m ³)	3,4
Moteur	90 Multijet
Poid en ordre de marche	1400
charge utile avec conducteur (kg)	670
PTAC (kg)	2070
Poids maxi remorquable freiné (kg)	1000

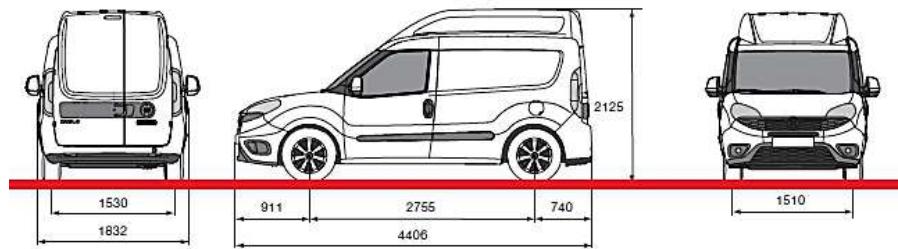

4 m³

Dimensions (mm)	Toit Surélevé
Empattement	2755
Longueur maxi	4406
Largeur maxi	1832
Voie AV	1510
Voie AR	1530
Hauteur maxi à vide (à vide)	2125
Porte-à-faux AV	911
Porte-à-faux AR	740
Porte arrière	
Largeur	1231
Hauteur	1455
Porte latérale	
Longueur	700
Hauteur	1175
Espace de chargement	
Longueur maxi	1820
Largeur maxi	1714
Largeur entre passages de roues	1230
Hauteur maxi	1550
hauteur du seuil de charge (à vide)	545
Volume (m ³)	4
Moteur	105 Multijet
Poid en ordre de marche	1520
charge utile avec conducteur (kg)	623
PTAC (kg)	2143
Poids maxi remorquable freiné (kg)	1300

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



Rayé gris 275



Enjoliveur 15"



Blanc (249)



Rouge (168)



Perle (261)



Gris clair (612)



Gris foncé (615)

Moteur	1,3 Multijet 90Ch.	1,6 Multijet 105Ch.
Nombre de cylindres, disposition	4, en ligne transversale, avant	4, en ligne transversale, avant
Cylindré (cm ³)	1248	1598
Norme écologique	Euro 5+	Euro 5+
Rapport volumétrique	16,8:1	16,5:1
Puissance maxi CE : kW (ch) tr/min	66 (90ch) - 4000	77 (105ch) - 4000
Couple maxi CE : Nm (kgm) tr/min	200 (20,4) - 1500	290 (29,6) - 1500
Distribution	2 ACT (à chaîne) avec pousoirs hydroliques, 4 soupapes par cylindre	2 ACT (courroie crantée) avec pousoirs hydroliques, 4 soupapes par cylindre
Alimentation	Injection directe Multijet II "Common Rail" à contrôle électronique, turbo et intercooler	
Transmission		
Traction	avant	avant
Embrayage	Monodisque à sec avec dispositif hydraulique de débrayage	
Boîte de vitesse	Manuelle 5+R	Manuelle 6+R
Direction		
Type	à crémaillère avec direction assistée	
Diamètre de braquage (m)	11,2	11,2
Freins - à disques		
Avant : Ø mm	D 284	D 284
Arrière : Ø mm	T 228	T 228
Suspension		
Avant	A roues indépendantes type MacPherson avec bras oscillants, amortisseurs hydrauliques télescopiques, ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice.	
Arrière	A roues indépendantes bi-link, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs télescopiques bicharge et barre stabilisatrice.	
Roues		
Jantes	15"	15"
Pneus	185/65 R 15	185/65 R 15
Performances		
Vitesse maximum (km/h)	158	164
Poids - Capacités		
Capacité du réservoir (litres)	60	60

US AUTOMOBILE

192, rue Jacques Iékawé – PK4

Tél : 43 77 19 – Fax : 43 77 09

Mail : usa@hgi.nc – www.groupejeandot.nc

FIAT NOUVELLE CALEDONIE

