

Mercedes-AMG CLS 63 4MATIC





2017년 1월 10일 기준 업데이트된 컨텐츠입니다.

Mercedes-Benz



Mercedes-AMG CLS 63 4MATIC in detail

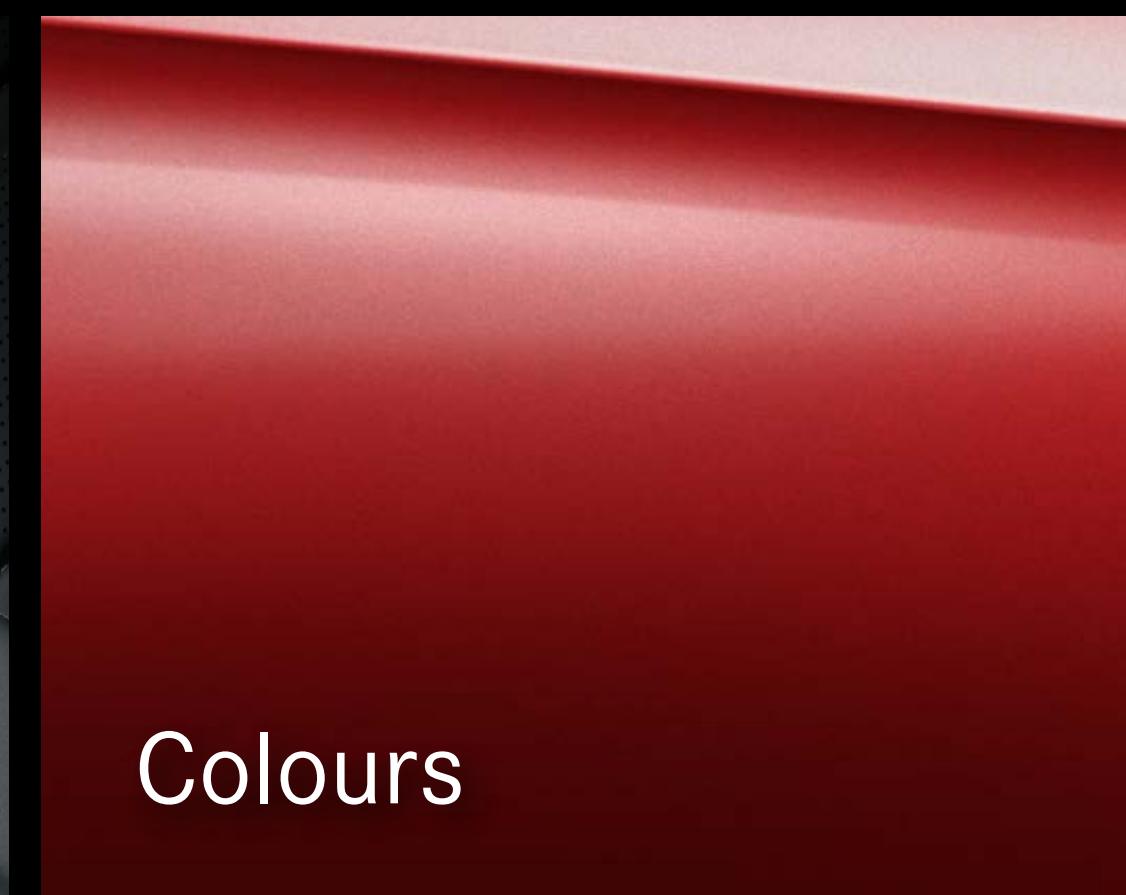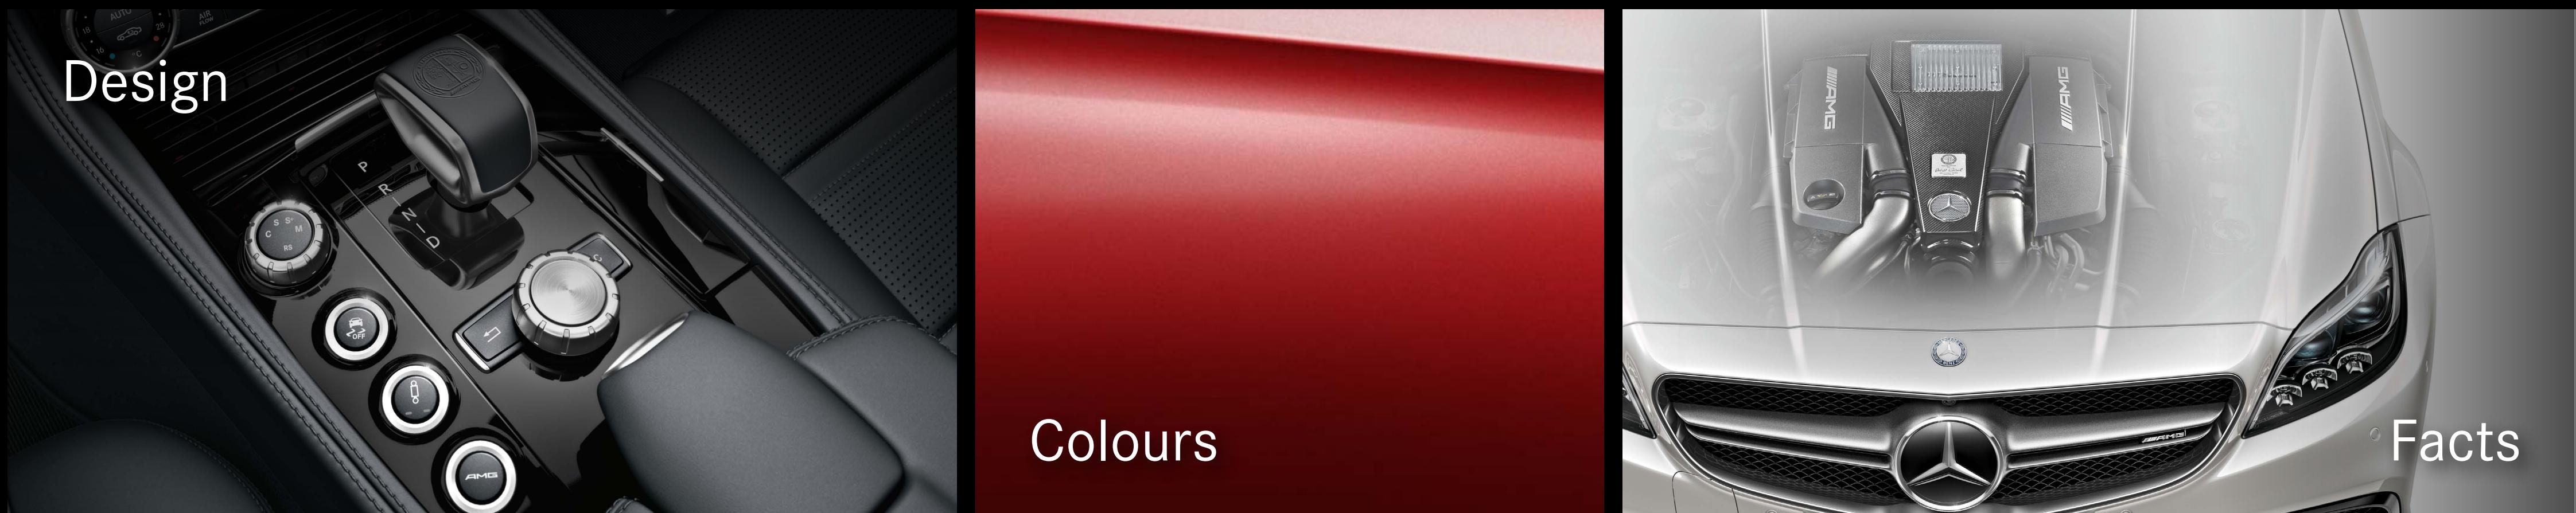

V8 Engine



AMG 5.5리터 바이터보 엔진은 최고출력 557마력과 73.4Kg.m최대 토크, S 모델에서는 최고출력 585마력과 81.5Kg.m의 최대토크가 조화를 이루고 있습니다.


	엔진 배열/실린더 수	배기량	최고출력	최대토크	압축비
CLS 63 AMG 4MATIC	V/8	5461	557/5500	73.4/1750-5250	10.0
CLS 63 AMG S 4MATIC	V/8	5461	585/5500	81.5/1750-5000	10.0

AMG High-Performance Braking System



세라믹 브레이크 시스템은 대형 디스크에 내부 통풍과 타공 처리로 짧은 제동거리, 정밀한 제동 압력 포인트, 저항의 최소화를 가능하게 하며, Mercedes-AMG CLS 63 S 4MATIC 모델에 기본 사양으로 적용되는 레드 브레이크 캘리퍼는 차의 이미지를 한층 더 스포티하게 해줍니다.

AMG SPEEDSHIFT DCT 7단 스포츠 변속 시스템

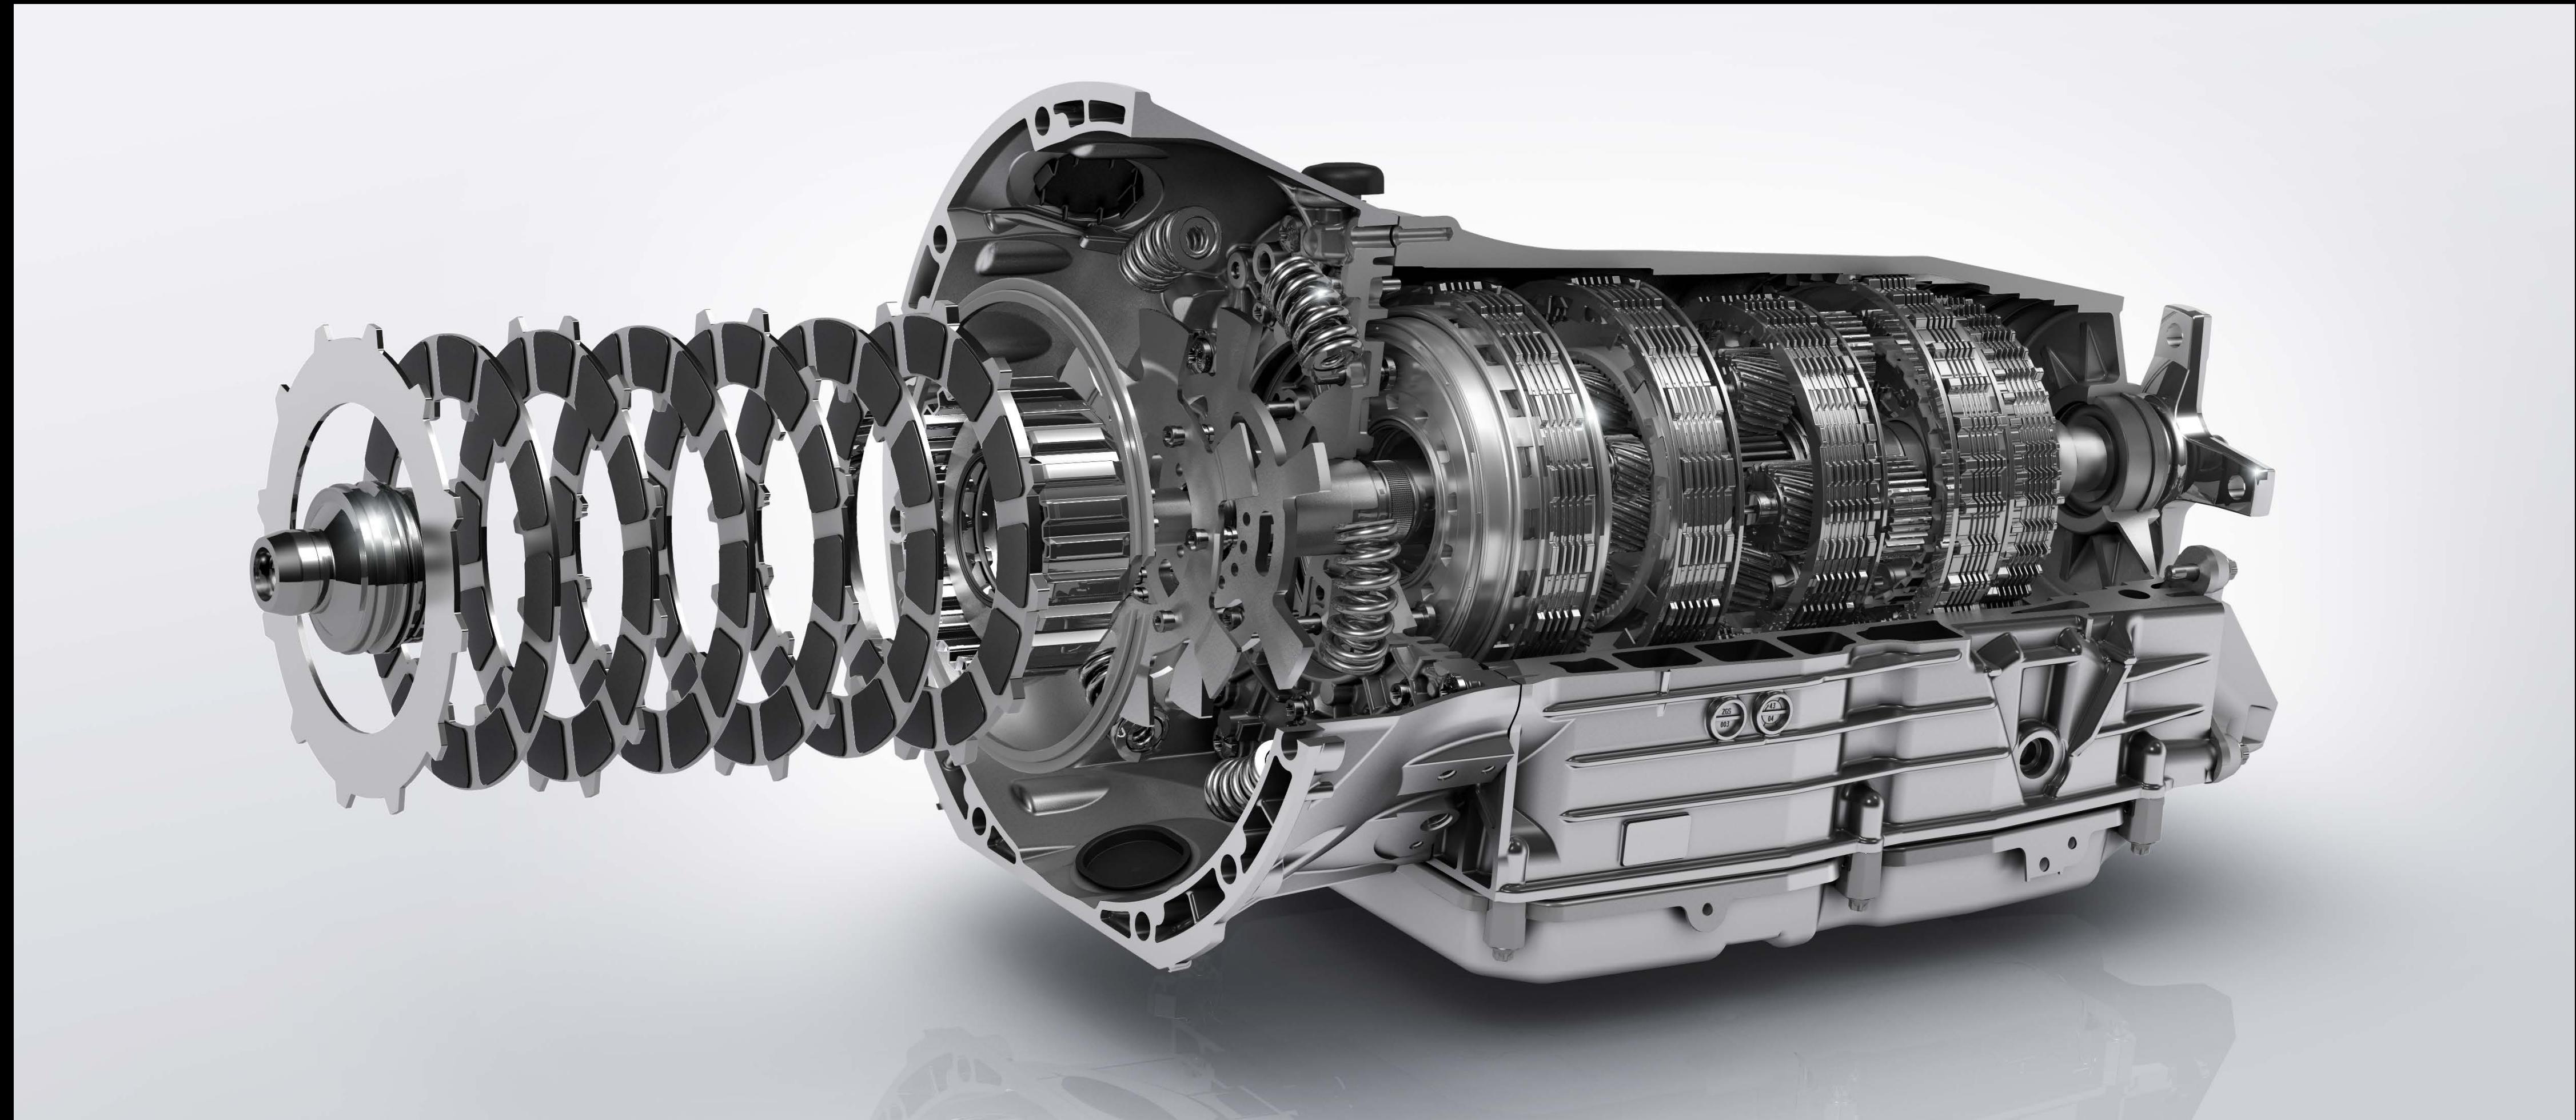


AMG 스피드시프트 7단 멀티 클러치 변속기는 어느 경쟁 모델보다도 앞선 기술로 개발되어 스포티함, 빠른 응답성, 부드러운 변속 기능 등 뛰어난 성능을 제공합니다.

AMG SPORTS SUSPENSION / 4MATIC



AMG RIDE CONTROL 서스펜션은 편안한 크루징부터 극한의 스포츠 드라이빙까지 모든 것을 가능하게 해주어 어떠한 주행 상황에서도 최상의 노면 접지력을 확보합니다. 이를 통해 엔진의 파워를 최대한 노면으로 전달하여 완벽한 주행 퍼포먼스를 가능케 합니다.

AMG Rear Differential lock

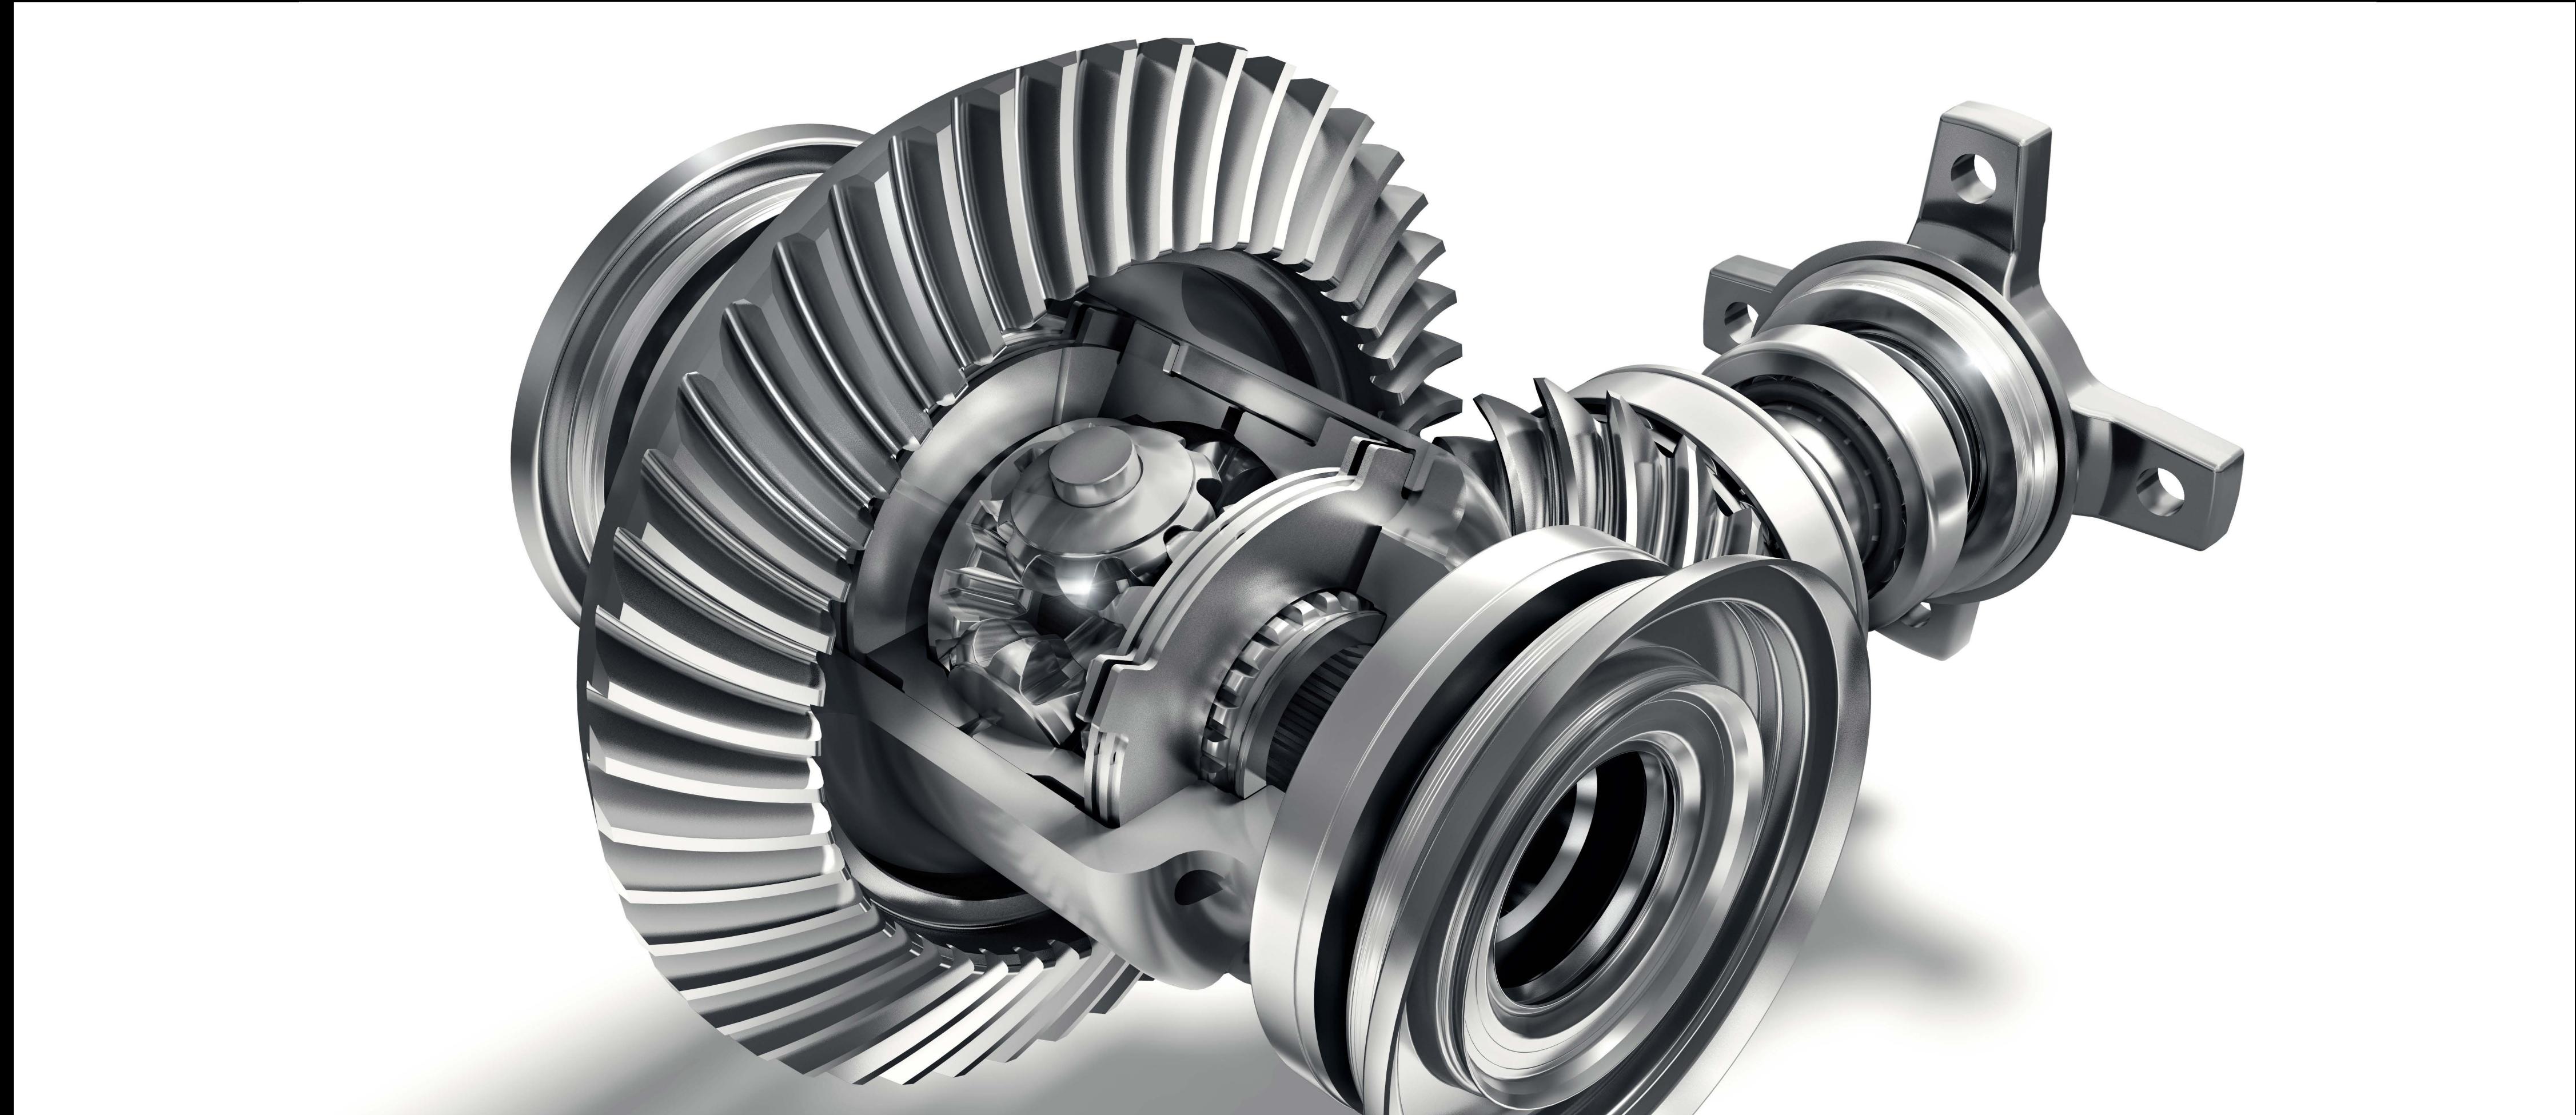

<

>

Mercedes-AMG CLS 63 S 4MATIC의 기본 사양으로 적용된 AMG Rear Differential lock는 스포티한 드라이빙을 한층 더 향상 시키는 역할을합니다. 뒤축 바퀴의 토크가 한쪽으로 편중 되는 것을 막아주며, 특히 코너 주행시 안쪽 바퀴 슬립이 발생되는 것을 방지 해 줍니다.

Mercedes-AMG CLS 63 4MATIC



고성능 차량의 새로운 트랜드인 4륜 구동 시스템을 갖춘 Mercedes-AMG CLS 63 4MATIC은 한층 강화된 드라이빙과 안전성 및 퍼포먼스를 선사합니다. 상시 4륜 구동인 4MATIC을 AMG에서 튜닝을 통해 후륜에 더 비중을 두어 33:67 (전:후)로 토크를 배분하도록 하였습니다.



Mercedes-AMG CLS 63 S 4MATIC



Mercedes-AMG CLS 63 S 4MATIC은 최강의 퍼포먼스와 특별한 스포티함을 가지고 있습니다. Mercedes-AMG CLS 63 S 4MATIC의 가속 성능 및 주행 성능은 그 어떤 고성능 수퍼카와 비교해도 우수합니다.



Wheels

752 19인치 AMG 10-스포크 라이트 알로이 휠 (Mercedes-AMG CLS 63 4MATIC 기본사양)

V8 BITURBO



Wheels

799 19인치 AMG 단초 크로스 스포크 라이트 알로이 휠 (Mercedes-AMG CLS 63 S 4MATIC 기본사양)

V8 BITURBO



Wheels

665 19인치 AMG 단초 크로스 스포크 라이트 알로이 휠 (Mercedes-AMG CLS 63 S 4MATIC 선택사양)

V8 BITURBO



Mercedes-AMG CLS 63 4MATIC Design



AMG 랠디에이터 그릴



Mercedes-AMG CLS 63 4MATIC Design



인테리어 디자인



Mercedes-AMG CLS 63 4MATIC Design



AMG 레터링



Mercedes-AMG CLS 63 4MATIC Design



AMG 스포츠 시트



Mercedes-AMG CLS 63 4MATIC Design



E-SELECT 레버가 장착된 AMG DRIVE UNIT



Mercedes-AMG CLS 63 4MATIC Design




배기 시스템




Paintwork

METALLIC PAINTS - 183 magnetite black

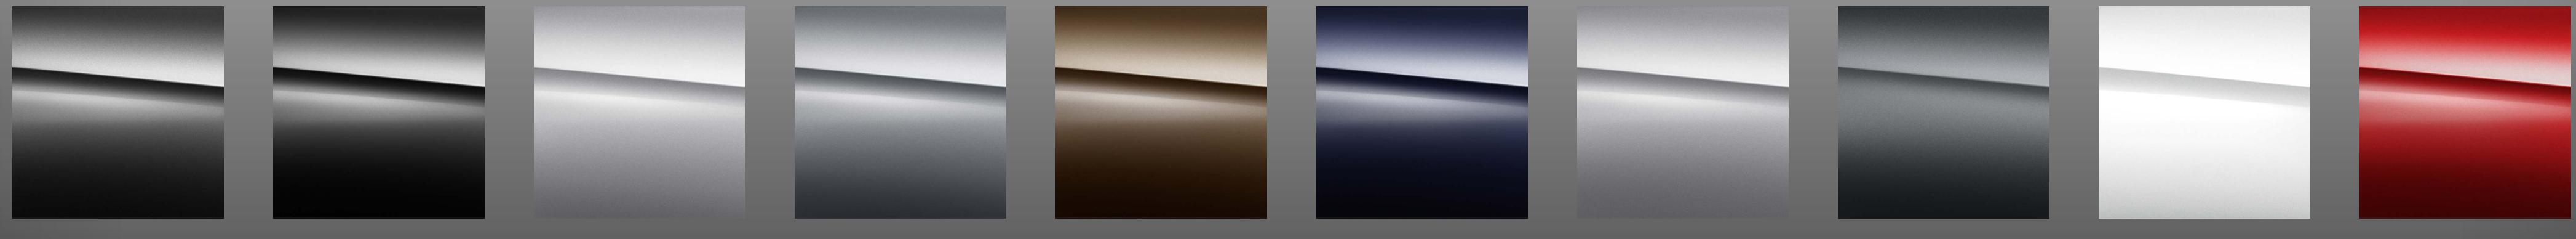


Paintwork

METALLIC PAINTS - 197 obsidian black

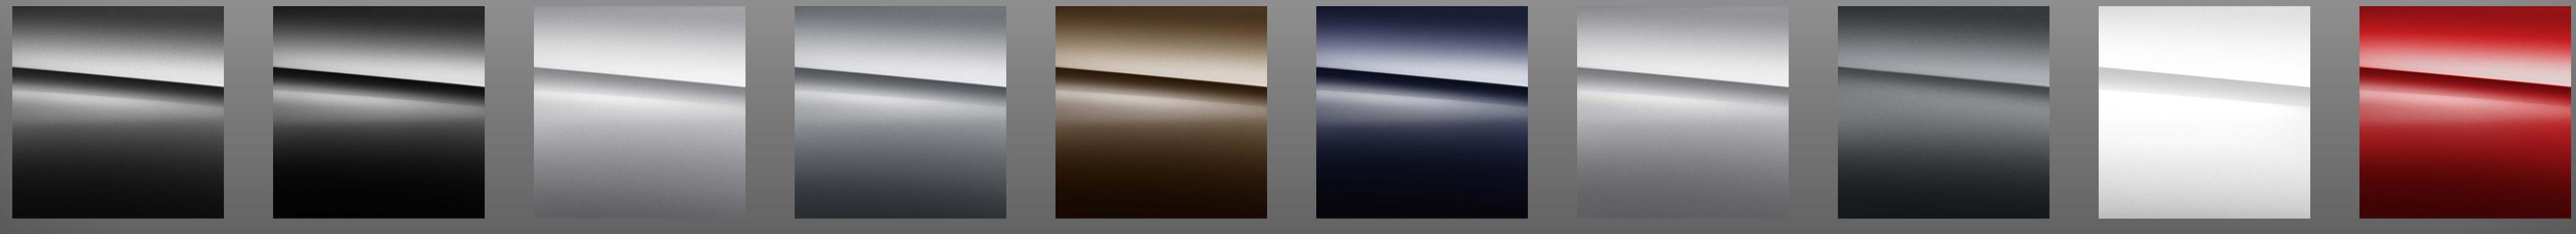


Paintwork

METALLIC PAINTS - 775 Iridium silver

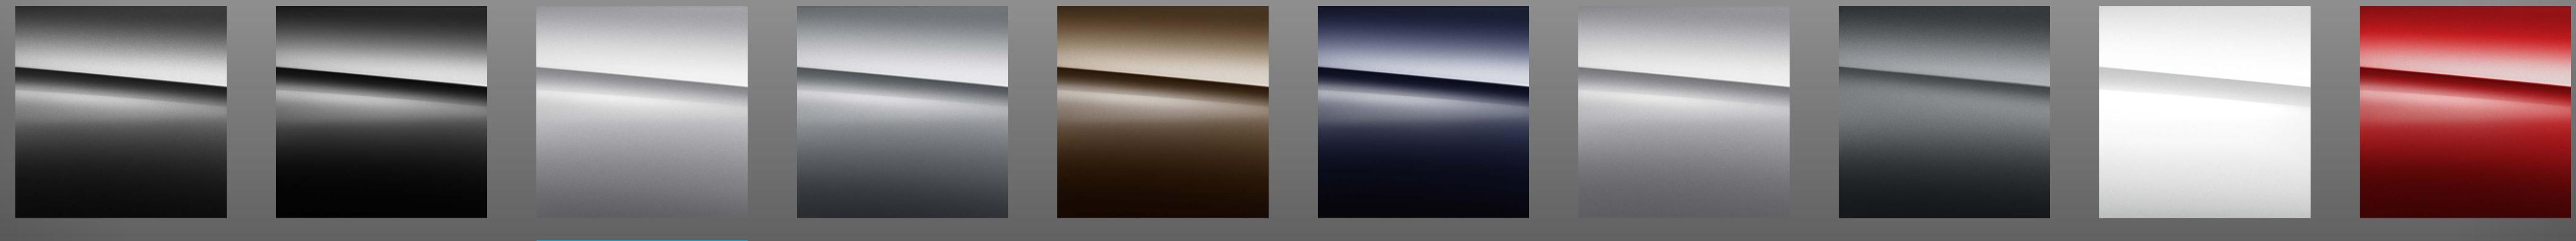


Paintwork

METALLIC PAINTS - 792 palladium silver

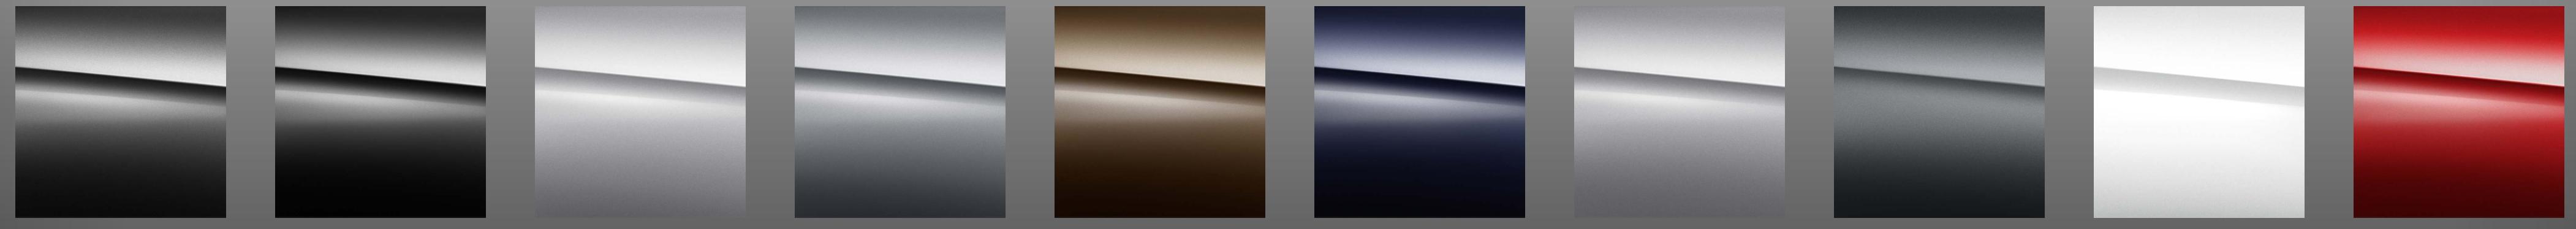


Paintwork

METALLIC PAINTS - 796 citrine brown

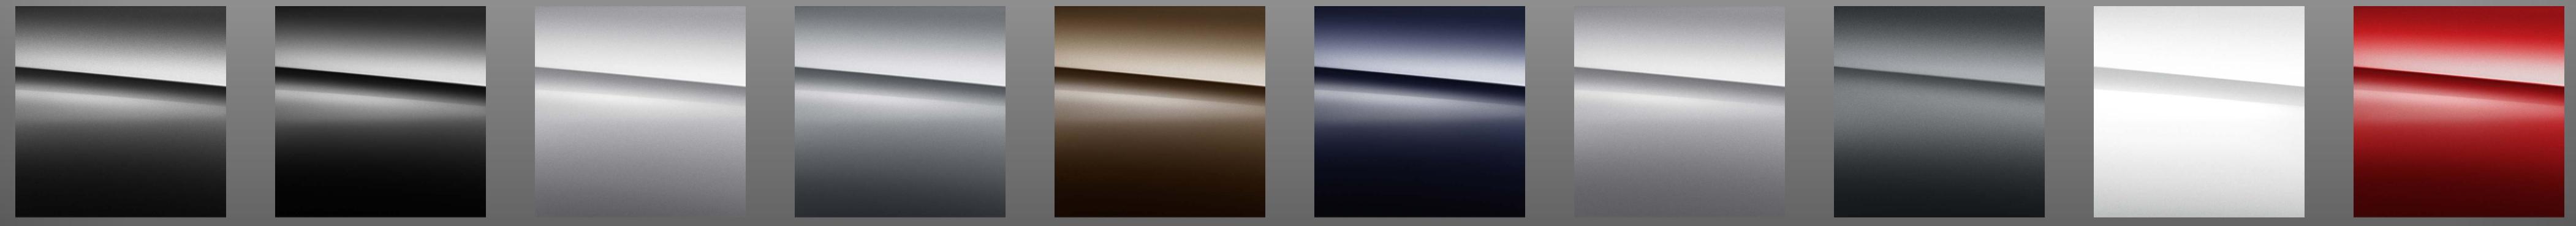


Paintwork

METALLIC PAINTS - 890 cavansite blue

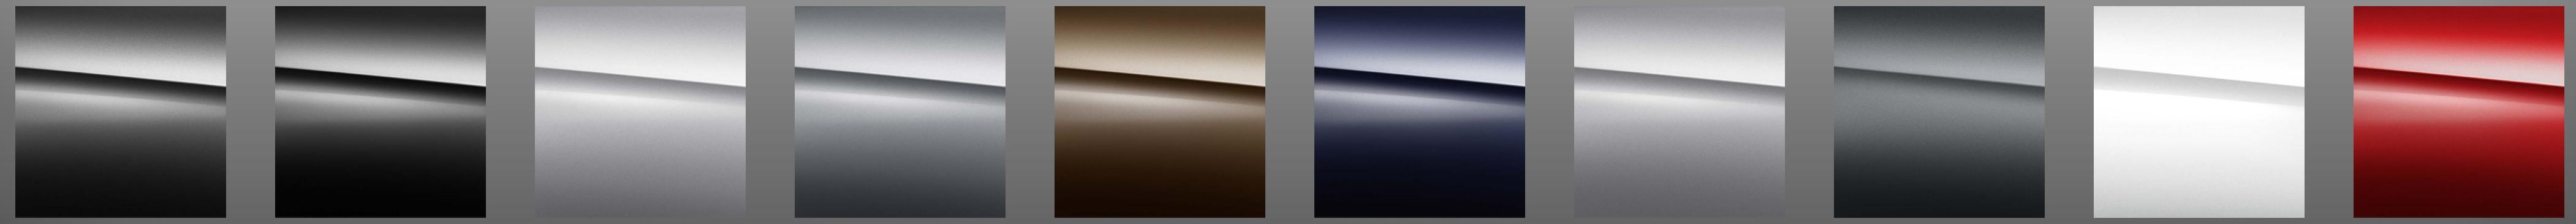


Paintwork

METALLIC PAINTS - 988 diamind silver

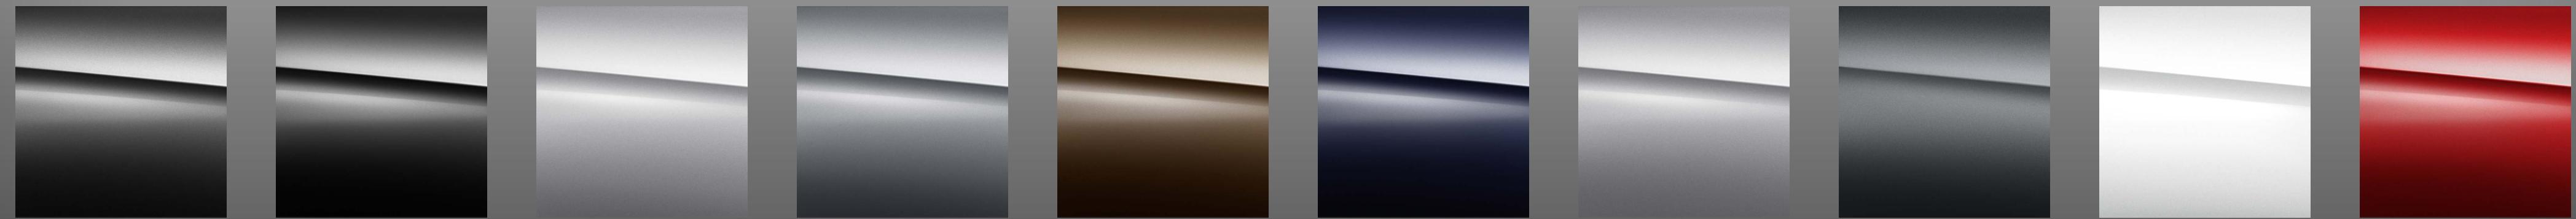


Paintwork

SPECIAL PAINTS - 297 selenite grey magno

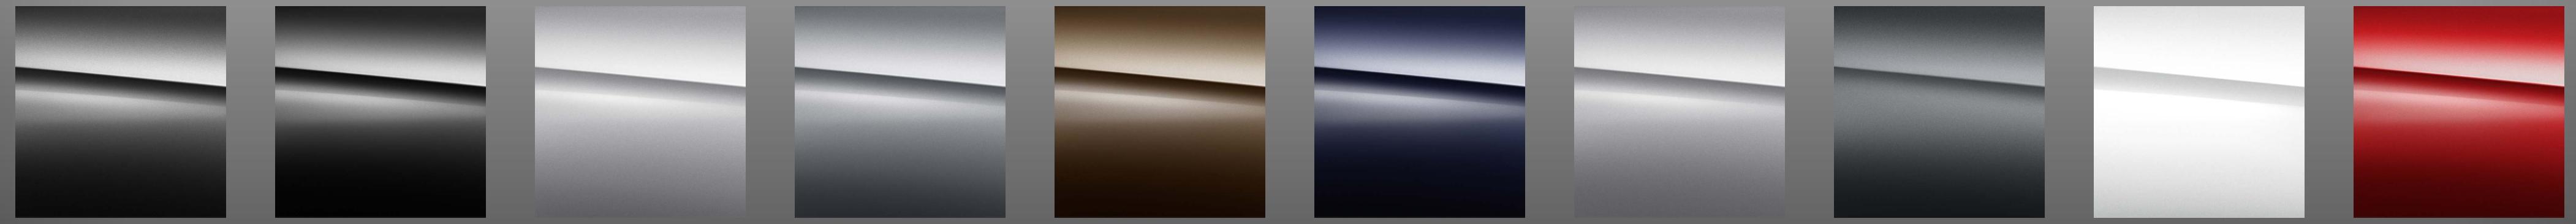


Paintwork

SPECIAL PAINTS - 799 diamond white

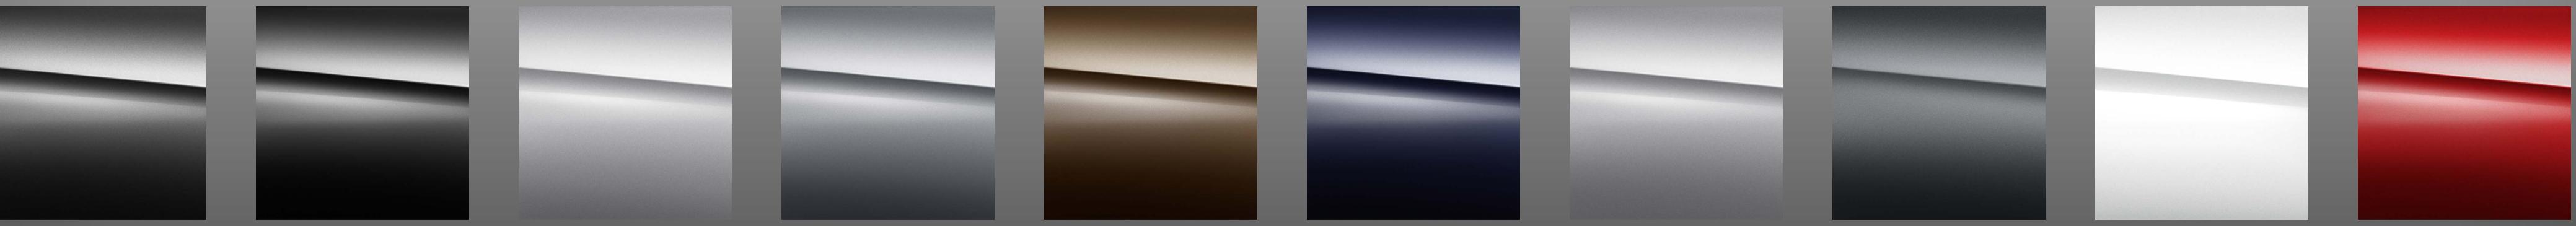

Paintwork

SPECIAL PAINTS - 996 hyacinth red

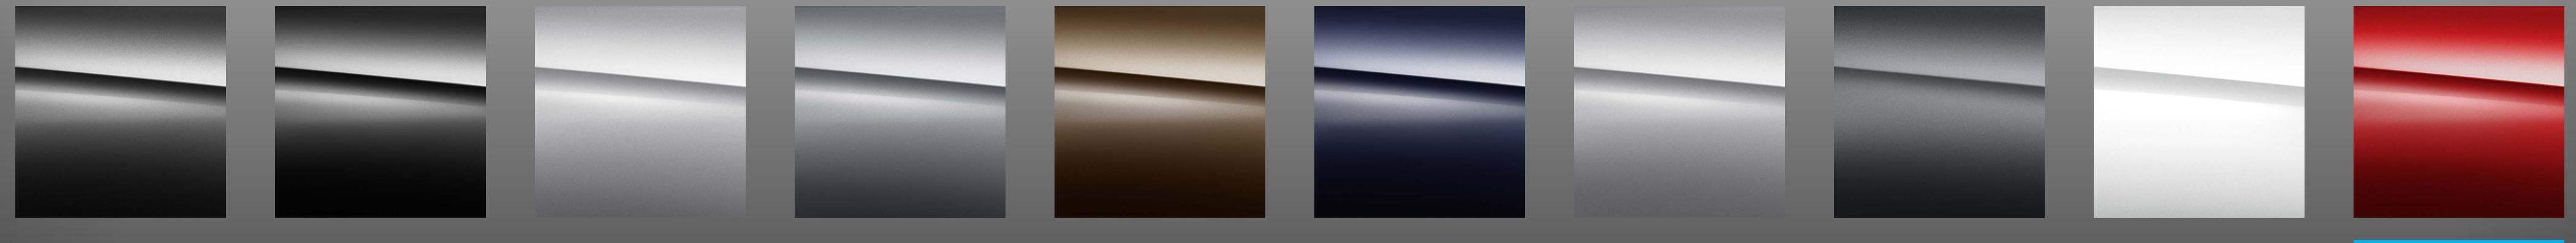

Option list

사양		Mercedes-AMG CLS 63 4MATIC	Mercedes-AMG CLS 63 S 4MATIC
Driving	엔진	M 157, V8 가솔린	M 157, V8 가솔린
	구동 방식	사륜	사륜
	변속기	AMG SPEEDSHIFT MCT 7-speed	AMG SPEEDSHIFT MCT 7-speed
	서스펜션	AMG Ride control	AMG Ride control
	디젤 입자상 물질 필터(DPF)	-	-
	ECO start/stop	S	S
	스티어링	AMG speed-sensitive sports	AMG speed-sensitive sports
	디퍼런셜 락	-	S
	크루즈 컨트롤	S	S
	스페어타이어	S(임시)	S(임시)
	AMG 드라이버 패키지	S	S
	AMG 사운드 머플러	-	-
	휠	19" AMG 10-스포크	19" AMG 크로스 스포크
Seats	가죽	PASSION	PASSION
	메모리 패키지	앞좌석	앞좌석
	열선시트	앞좌석/뒷좌석	앞좌석/뒷좌석
	통풍시트	앞좌석	앞좌석
	접이식시트	S	S
	컴포트 시트	앞좌석 (Active Multicontour)	앞좌석 (Active Multicontour)
	쇼퍼 패키지	-	-
	NECK-PRO	S	S
	ISOFIX/ isize child restraint system	뒷좌석	뒷좌석
Interior	트립	Piano lacquer black	Piano lacquer black
	인조/가죽 대시보드 마감	S	S
	선루프	S	S
	스티어링휠	AMG 퍼포먼스 12버튼 + 시프트 패들	AMG 퍼포먼스 12버튼 + 시프트 패들
	스티어링휠, 열선	-	-
	에어컨디셔너	THERMOTRONIC 3존	THERMOTRONIC 3존
	스모커 패키지	S	S
	아날로그 시계	IWC	IWC
	햇빛 차단 패키지	-	-
	자외선 차단 안전 글래스	-	-
	바람막이	-	-
	AIRCAP	-	-
	AIRSCARF	-	-
Package	AMG 바디 스타일링	AMG 전용	AMG 전용
	패키지 1	-	-
	패키지 2	-	-
	패키지 3	-	-
	사이드 스텝	-	-
Telematics	내비게이션	한국형 통합 (본사 개발)	한국형 통합 (본사 개발)
	오디오	COMAND + 6D DVD changer	COMAND + 6D DVD changer
	음향 시스템	Harman Kardon Logic 7	Harman Kardon Logic 7
	Touchpad	-	-
	Head Up Display	-	-
	미니어 인터페이스	-	-
	전화기	-	-
	뒷좌석 엔터테인먼트 패키지 (RSE)	-	-
	하이패스	S	S
	후방 카메라	360도	360도
	나이트뷰 어시스턴트	-	-
	SPLITVIEW	-	-
	TV(DMB)	S	S
Light & Sight	헤드라이트	MULTIBEAM LED 인텔리전트	MULTIBEAM LED 인텔리전트
	Adaptive Highbeam Assist	S	S
	Daytime Running Lamps	LED	LED
	눈부심 방지 사이드, 룸 미러	S	S
	레인 센서	S	S
	발광 도어 실 패널	-	S
	안개등	뒤	뒤
	앰비언트 라이트	S	S
	전동 접이식 사이드 미러	S	S
	헤드라이트 세척 장치	-	-
Safety & Comfort	Active bonnet	-	-
	ADAPTIVE BRAKE (HOLD 기능)	S	S
	Adaptive Brake Lights, Flashing	S	S
	Anti-Lock Braking System (ABS)	S	S
	ATTENTION ASSIST	S	S
	사각 지대 어시스트	능동형	능동형
	Brake Assist System (BAS)	풀리스	풀리스
	COLLISION PREVENTION ASSIST	-	-
	DISTRONIC	풀리스	풀리스
	Electronic Stability Program (ESP)	3단계	3단계
	차선 유지 어시스턴트	½동형	½동형
	KEYLESS-GO	S	S
	PARKTRONIC	Active Parking Assist	Active Parking Assist
	PRE-SAFE	풀리스	풀리스
	PRE-SAFE Brake	S	S
	PRE-SAFE Impulse	-	-
	동반식 유아용시트 인식 장치	S	S
	롤오버 바	-	-
	비상 삼각대	S	S
	앞유리 열선	-	-
	앞유리 애이퍼	-	-
	에어백	10개	10개
	-운전석/동반석	S	S
	-골반, 운전석/동반석	S	S
	-무릎, 운전석	-	-
	-사이드, 운전석/동반석	S	S
	-사이드, 뒷좌석 좌/우	S	S
	-창문, 좌/우	S	S
	-뒷좌석 벨트, 좌/우	-	-
	-도어, 운전석/동반석	-	-
	크션백	-	-
	타이어 공기압 경보 장치	S	S
	트렁크 자동 닫힘 장치	S	S
	트레일리어링 경고 장치	-	-
	파워 클러치	-	-
	파워 브레이크	풀 브레이크	풀 브레이크
	핸즈프리 액세스	-	-
	핸즈프리 액세스	-	-
	회ول인 균형 그림자	-	-

Technical Data

사양	Mercedes-AMG CLS 63 4MATIC	Mercedes-AMG CLS 63 S 4MATIC
Engine and Performance		
엔진 배열/실린더수	V형/8기통	V형/8기통
배기량 (cc)	5461	5461
최고출력 (hp/rpm)	557/5500	585/5500
최대토크 (kg.m/rpm)	73.4/1750-5250	81.5/1750-5000
압축비 (:1)	10	10
가속력 (0→100km/h : 초)	3.7	3.6
최고속도 (km/h)	250	250
Power transmission		
구동 방식	사륜 구동	사륜 구동
변속기	AMG SPEEDSHIFT MCT 7-speed	AMG SPEEDSHIFT MCT 7-speed
가이어비 (①/②/③/④/⑤/⑥/⑦/⑧)	4.38/2.86/1.92/1.37/1.00/0.82 / 0.73 / R1 N.A/R2 N.A.	4.38/2.86/1.92/1.37/1.00/0.82 / 0.73 / R1 N.A/R2 N.A.
최종감속비 (:1)	2.65	2.65
Fuel and Consumption		
연료탱크 (ℓ)	80	80
복합연비 (km/ℓ)	7.1(5등급)	7.0(5등급)
도심연비 (km/ℓ)	6.1	6.1
고속도로연비 (km/ℓ)	8.8	8.6
CO2 배출 (g/km)	251	254
공기 저항 계수 (Cd value)	N.A.	N.A.
Chassis and Wheels		
전륜 액슬	스프링 스트럿	스프링 스트럿
후륜 액슬	멀티링크	멀티링크
서스펜션, 전/후	코일 스프링/에어 스프링	코일 스프링/에어 스프링
휠타이어 사이즈 (전)	8.5J X 19 - 255/35 R 19	8.5J X 19 - 255/35 R 19
휠타이어 사이즈 (후)	9.5J X 19 - 285/30 R 19	9.5J X 19 - 285/30 R 19
스티어링	랙 앤 피니언 스티어링	랙 앤 피니언 스티어링
브레이크 (전/후)	V디스크/V디스크	V디스크/V디스크
Dimension and Weights		
공차 중량 (kg)	2010	1995
휠베이스 (mm)	2875	2875
트레드 전/후 (mm)	1625/1600	1625/1600
길이 (mm)	4970	4970
너비 (mm)	1880	1880
높이 (mm)	1415	1415
트렁크 (ℓ)	520	520
최소회전반경 (m)	5.63	5.63



· 차량 구입 후 보증수리 및 순정부품 서비스를 위해 메르세데스-벤츠 공식 딜러임을 꼭 확인하시기 바랍니다.

· 본 사양은 인증용 차량의 제원이므로 실제 구입하신 차와 사양 및 제원에서 차이가 날 수 있으며, 제품 개선을 위하여 사전에 예고 없이 변경될 수 있습니다. 가까운 메르세데스-벤츠 공식 전시장에서 차량에 대한 최신 정보를 문의하시기 바랍니다.