



Way of Life!



中華民國能源效率標示				
年耗油量：1,181公升		以年平均行駛15,000公里 除以油耗測試值計算		
油耗值 (公升/公里)	測試方法	歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令		
	測試值	12.7		
	非市區耗油量	14.72	市區耗油量	10.31
排氣量等級：超過1,200c.c.至1,800c.c.		能源效率等級：4級		

Exterior



可隔離99%紫外線前擋玻璃



晶鑽頭燈



前衛水箱護罩



前霧燈



VVT-M13A DOHC引擎 動能輸出順暢 有效節省油耗

VVT 可變汽門正時機構

Jimny搭載VVT可變汽門正時機構的高效能1.3L M13A DOHC引擎，其引擎之VVT可變汽門正時機構經由ECM(引擎電腦)偵測引擎運轉狀態，自動的調整進氣汽門開啟的時間，且搭配SUZUKI生產的Multi Point Injection(電子多點燃油噴射機構)，則更能提供引擎最佳的燃油噴射效率，並且符合四期環保廢氣排放標準，達成低油耗、低污染的目標。

我的風格 我的Jimny



2WD+4WD-H+4WD-L按鍵式電子切換加力箱
具備優異四輪傳動性能的Jimny，配備按鍵式電子切換加力箱提供三種不同切換模式-因應平常柏油路段上行走需求的2WD二輪驅動模式、與叢林路段上可輕鬆駕馭的4WD-H模式、還有在崎嶇或泥濘地形上可自在行走的4WD-L模式，強力征服各種路況，不論遭遇任何路段皆可輕鬆切換，重度越野操控自如。




四速鋸齒式排檔桿
鋸齒式排檔桿設計，提供駕駛者可輕鬆排入理想檔位，減少因入錯檔而產生行車危險。

TECT

Total Effective Control Technology
SUZUKI獨特全車安全防衛科技

TECT SUZUKI 獨特全車安全防衛科技


TECT是SUZUKI獨特全車安全防衛科技，在遇到撞擊時以高剛性的車體結構來保護車內乘員的安全，同時也有效吸收並分散撞擊力道至車體及鋼樑結構，行車時更能放心。

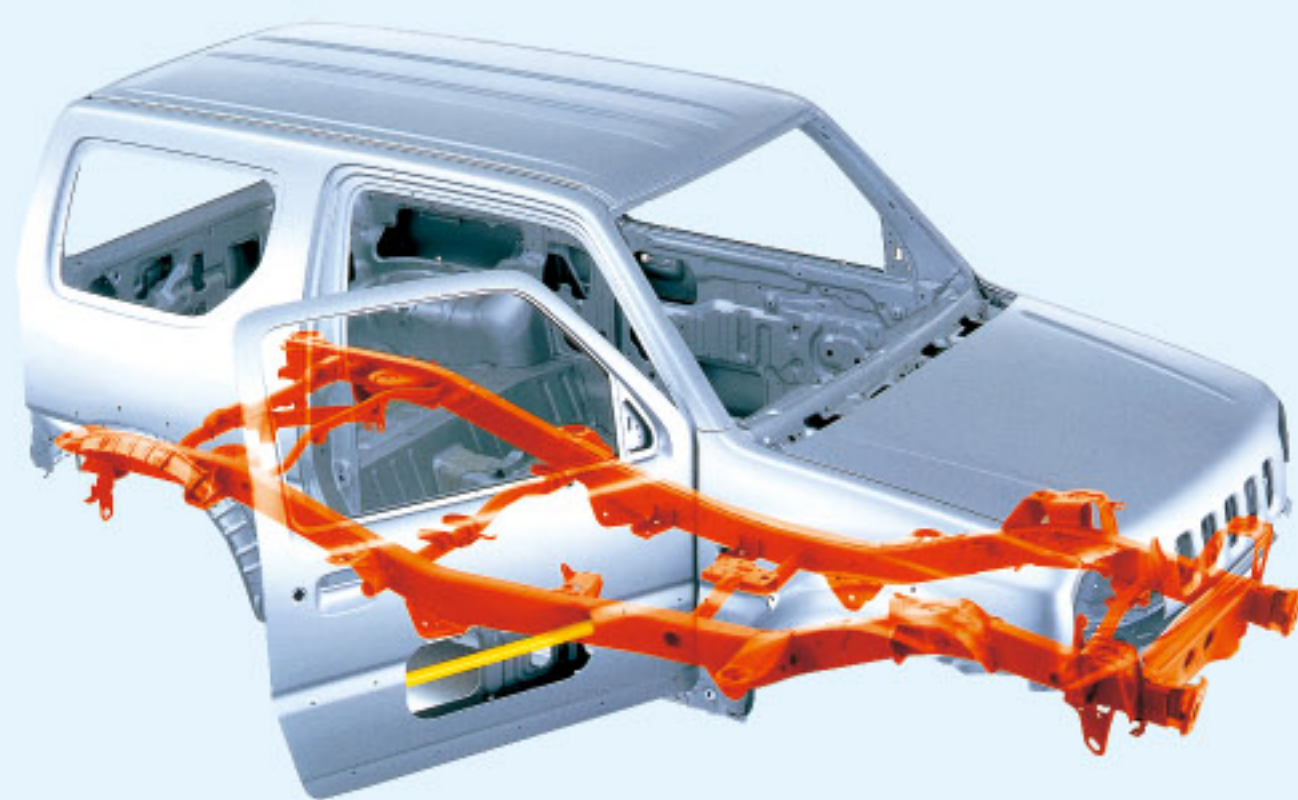

高剛性H型底盤大樑

高剛性H型底盤大樑，與車門防撞鋼樑的雙重防護，充分強化車體的高剛性，具備高度抗扭力與乘載力，越野時車身不易受到損害或變形，亦可緩衝如車身側邊遭受撞擊時的力道，即時保護乘員安全。

配備ABS

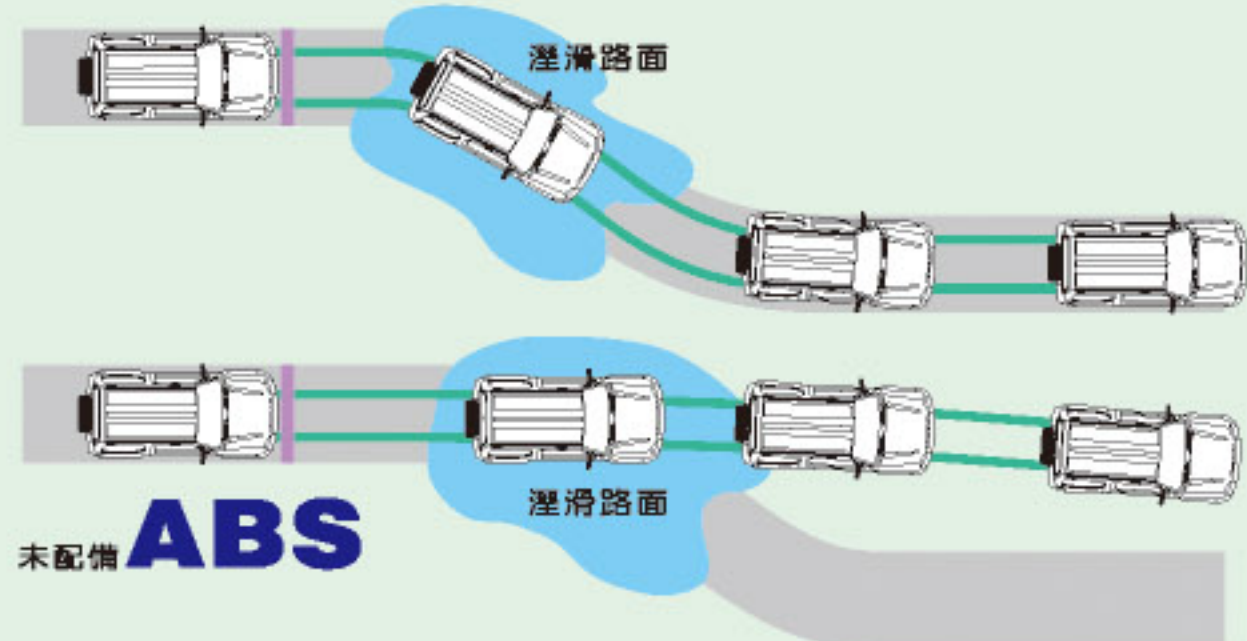

ABS 防鎖死煞車系統

利用電子控制煞車作高速連續點放的動作，避免駕駛人過當操作煞車導致車輪發生鎖死現象而使車輪打滑失控偏離原來行車方向。



雙前座SRS輔助氣囊

在前方撞擊意外發生時，會自動充氣膨脹避免駕駛者與前方乘員直接衝撞，在撞擊瞬間緩衝撞擊力道並形成第二道安全防護，以確保生命安全。



最小迴轉半徑

4.9m



最小迴轉半徑和最大前進離去角

Jimny車身擁有短軸距、高底盤的特點，造就其靈活輕巧的身型，也因此擁有最小迴轉半徑4.9m的表現，輕鬆操控自如；而在越野時亦有31度障礙跨越角、37度前進角與46度離去角的表現，展現不凡的越野實力。

車高170公分高，視野更寬廣

Jimny車身較一般房車高，行駛時前方視覺無死角，提供駕駛者令人安心的駕駛環境。

規 格			
尺寸		儀表板	
車長 (mm)	3,645	冷光儀表板	●
車寬 (mm)	1,600	液晶里程表	●
車高 (mm)	1,705	引擎轉速表	●
軸距 (mm)	2,250	方向盤鎖	●
輪距 (mm)	前/ 1,355 後/ 1,365	內裝	
最低離地高 (mm)	190	室內照明燈 (三向式)	●
最小迴轉半徑 (m)	4.9	遮陽板(附化妝鏡及卡片夾)	駕駛座/前乘客座
重量		防眩後視鏡	●
淨重 (kg)	1,105	三幅式皮質方向盤	●
總重 (kg)	1,420	鋸齒狀排檔桿	●
引擎		可摺疊及前後滑行前座椅	●
型式	VVT-M13A DOHC	分離式前後座椅頭枕	●
汽缸數	4	後座進出車設計	●
汽門數	16	分離式可摺疊後座椅	●
排氣量 (c.c.)	1,328	多段傾斜後座	●
缸徑*衝程 (mm)	78.0*69.5	全平躺式座椅	●
壓縮比	9.5:1	座椅材質	皮質
最大馬力 (ps/rpm)	84.9/6,000 (EEC NET)	全車一體式地毯	●
最大扭力 (kg-m/rpm)	11.2/4,100 (EEC NET)	輔助把手	3
燃油系統	MPI	車門飾板	織布
變速系統		後座置物箱 / 置杯架	●
變速箱齒輪比	一段 / 2.875	門飾板書報箱	●
	二段 / 1.568	前座中央置物箱附置杯架	●
	三段 / 1.000	多功能置物盒	●
	四段 / 0.696	煙灰缸	●
	倒車 / 2.300	車體外觀	
加力箱齒輪比	4H:1.320 / 4L:2.643	可隔離紫外線前擋玻璃	●
汽車底盤		晶鑽頭燈	●
轉向系統	液壓動力輔助式	前霧燈	●
懸吊系統	前/ 三連桿 剛性軸式懸掛 後/ 三連桿 剛性軸式懸掛	後霧燈	●
煞車系統	前 / 碟式煞車	前擋風玻璃雨刷 (兩段 / 間歇式)	●
	後 / 鼓式煞車	後擋風玻璃雨刷及清洗器	●
輪胎規格	205/70R15	後擋風玻璃除霧線	●
容量		淡綠色車窗	●
座位	4	車頂架	●
油箱容量 (l)	40	鋁合金輪圈	●
舒適配備		自動式輪轂 (氣壓控制式)	●
空調系統 (旋鈕式)	●	四輪傳動系統及安全配備	
動力方向盤	●	TECT獨特全車安全防衛科技	●
電動窗	●	按鍵式電子切換加力箱	●
中央控制門鎖	●	倒車雷達	●
遙控中控鎖	●	雙前座SRS輔助氣囊	●
電動調整後視鏡	●	防鎖死煞車系統(ABS)	●
音響系統	2DIN單片CD+MP3播放功能音響	三點式安全帶	前座 / 後座
天線	●	前座高度可調式安全帶	●
		可潰縮式方向盤	●
		車門防撞鋼樑	●

註 1 直線進行間 (時速100公里內) 才可切換4WD↔2WD，詳細說明請參考車主手冊。 2 本公司保留規格、配備變更或停用的權利。 3 本型錄所有圖片僅供參考，如與實車不符，以實車為主。



代理商：金鈴汽車股份有限公司 (TAIWAN SUZUKI)
洽詢專線：0800-098-345 TAIWAN SUZUKI 金鈴汽車
Auto21.SUZUKI 網址：http://www.auto21.com.tw

經銷商：

2010.10